



Dachsanierung von außen | Steildach | Schornstein, flächige Verlegung, Mineralfaser

Sanierungsdampfbremse INTELLO X (connect) von außen flächig verlegt. Gefach- und Aufdachdämmung bestehen aus Mineralfaser.

pro clima ... und die Dämmung ist perfekt

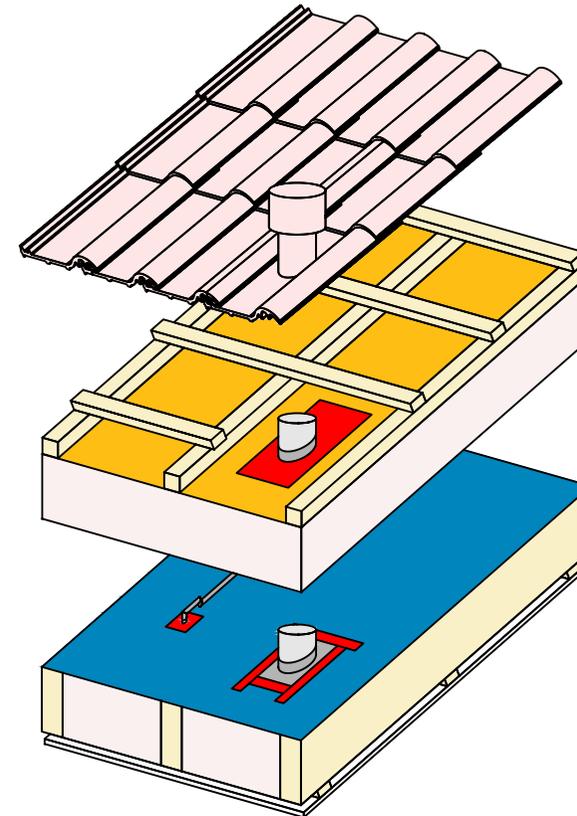

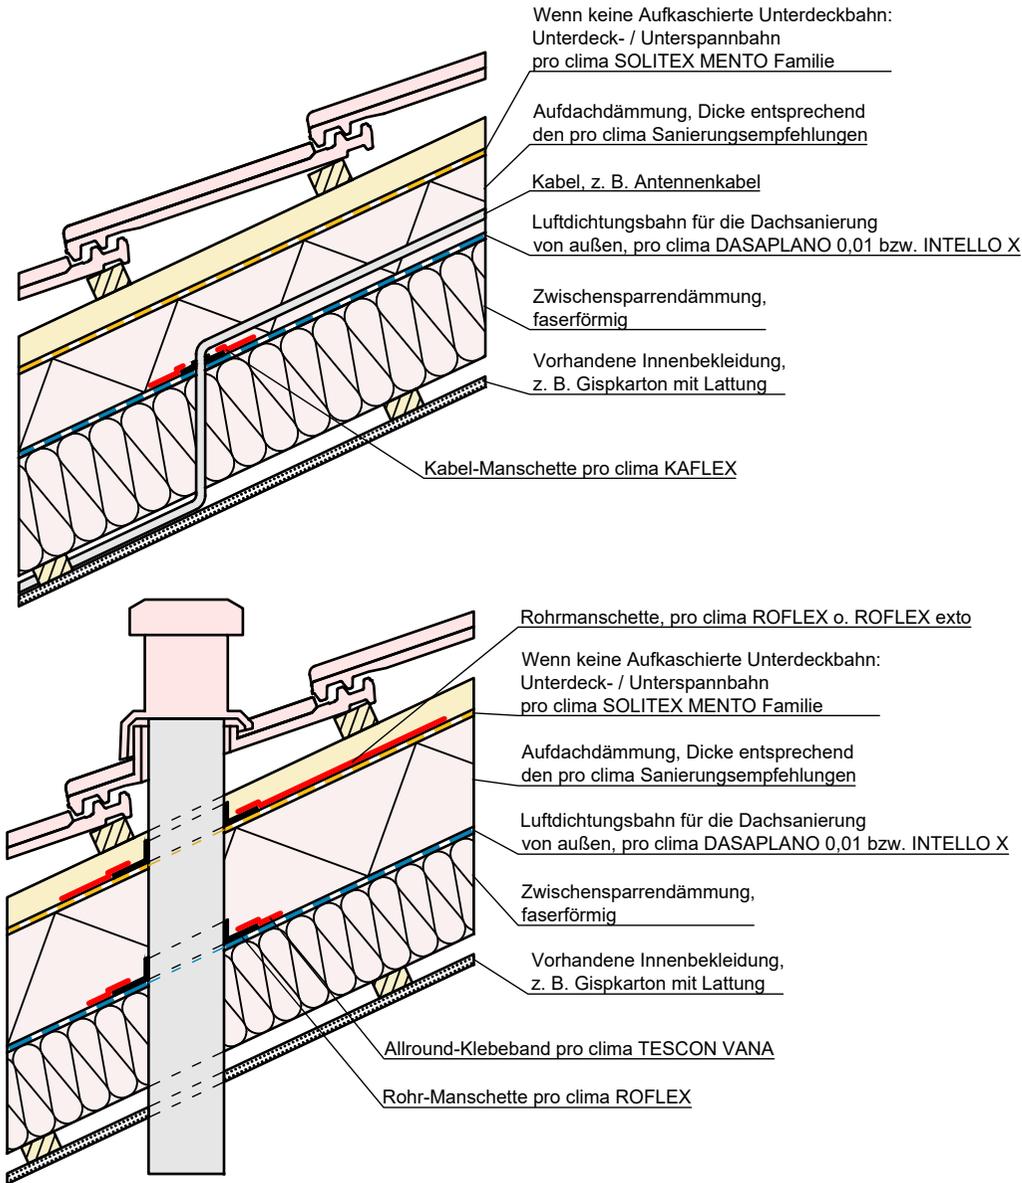


Dachsanierung von außen | ROFLEX und KAFLEX bei flächiger Verlegung

Luftdichte Kabel - und Rohrdurchführungen mit den pro clima KAFLEX und ROFLEX Manschetten.

pro clima ... und die Dämmung ist perfekt



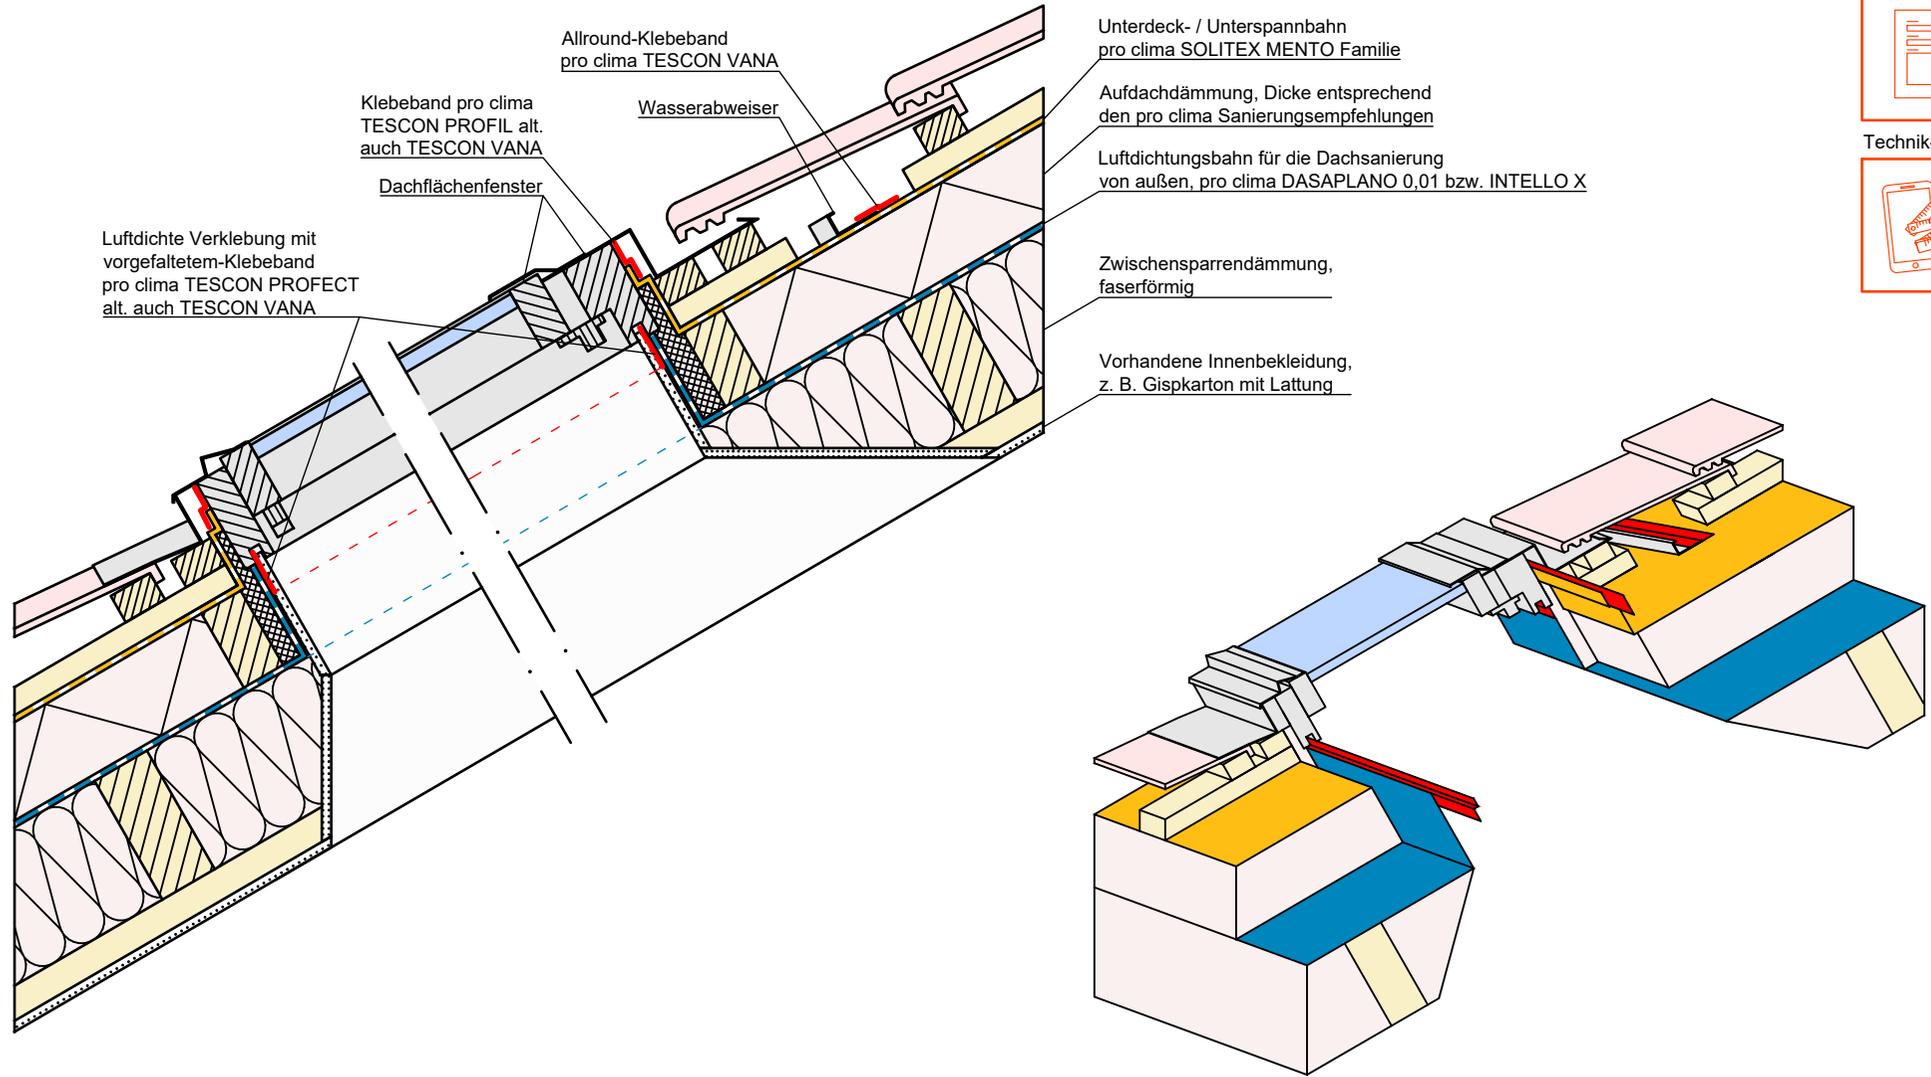

Allround-Klebeband pro clima TESCON VANA
 Klebeband pro clima TESCON PROFIL alt. auch TESCON VANA
 Dachflächenfenster
 Luftdichte Verklebung mit vorgefaltetem-Klebeband pro clima TESCON PROTECT alt. auch TESCON VANA
 Wasserabweiser
 Unterdeck- / Unterspannbahn pro clima SOLITEX MENTO Familie
 Aufdachdämmung, Dicke entsprechend den pro clima Sanierungsempfehlungen
 Luftdichtungsbahn für die Dachsanierung von außen, pro clima DASAPLANO 0,01 bzw. INTELLO X
 Zwischensparrendämmung, faserförmig
 Vorhandene Innenbekleidung, z. B. Gipskarton mit Lattung

Dachsanierung von außen | Fensteranschluss | Dachflächenfenster

Luftdichte Anschluss von Dachflächenfenstern bei der Dachsanierung von außen.

pro clima ... und die Dämmung ist perfekt

Konstruktionsaufbau exemplarisch zur Darstellung der Luft- und Winddichtungsebene. Bitte beachten Sie bei der Planung und Ausführung die entsprechenden, aktuell gültigen Regeln der Technik sowie die jeweiligen pro clima Einsatz- und Verarbeitungsempfehlungen (Stand: Mai 22).

