Sicher dichten im Detail

einfach, schnell, dauerhaft dicht

... und die Dämmung ist perfekt

pro clima®

Systemüberblick 3

Dauerhaft sichere Verbindung: Kleber und Klebebänder für innen und außen

ab Seite 12

Anschluss-kleber
ORCON

Eckverklebungen
TESCON PROFECT & Co.

ab Seite 22

Nageldichtung
TESCON NAIDECK

Seite 27

Primer
TESCON PRIMER RP

Seite 43

ab Seite 16

Klebebänder
TESCON VANA
& Co.

100 JAHRE
KLEBKRAFT
✔erfolgreich getestet
✔weltweit einzigartig
proclima.de/100jahre

ab Seite 30

Fenster- und Türanschluss-bänder
CONTEGA

Seite 33

Putzanschlussbänder
CONTEGA

Schadstoffgeprüft nach
AgBB
Nach den Kriterien des Ausschusses zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten beim Umweltbundesamt

Flüssigdichtungen
AEROSANA
VISCONN

NEU

ab Seite 8

Schnell und sicher dicht: Manschetten und Detaillösungen

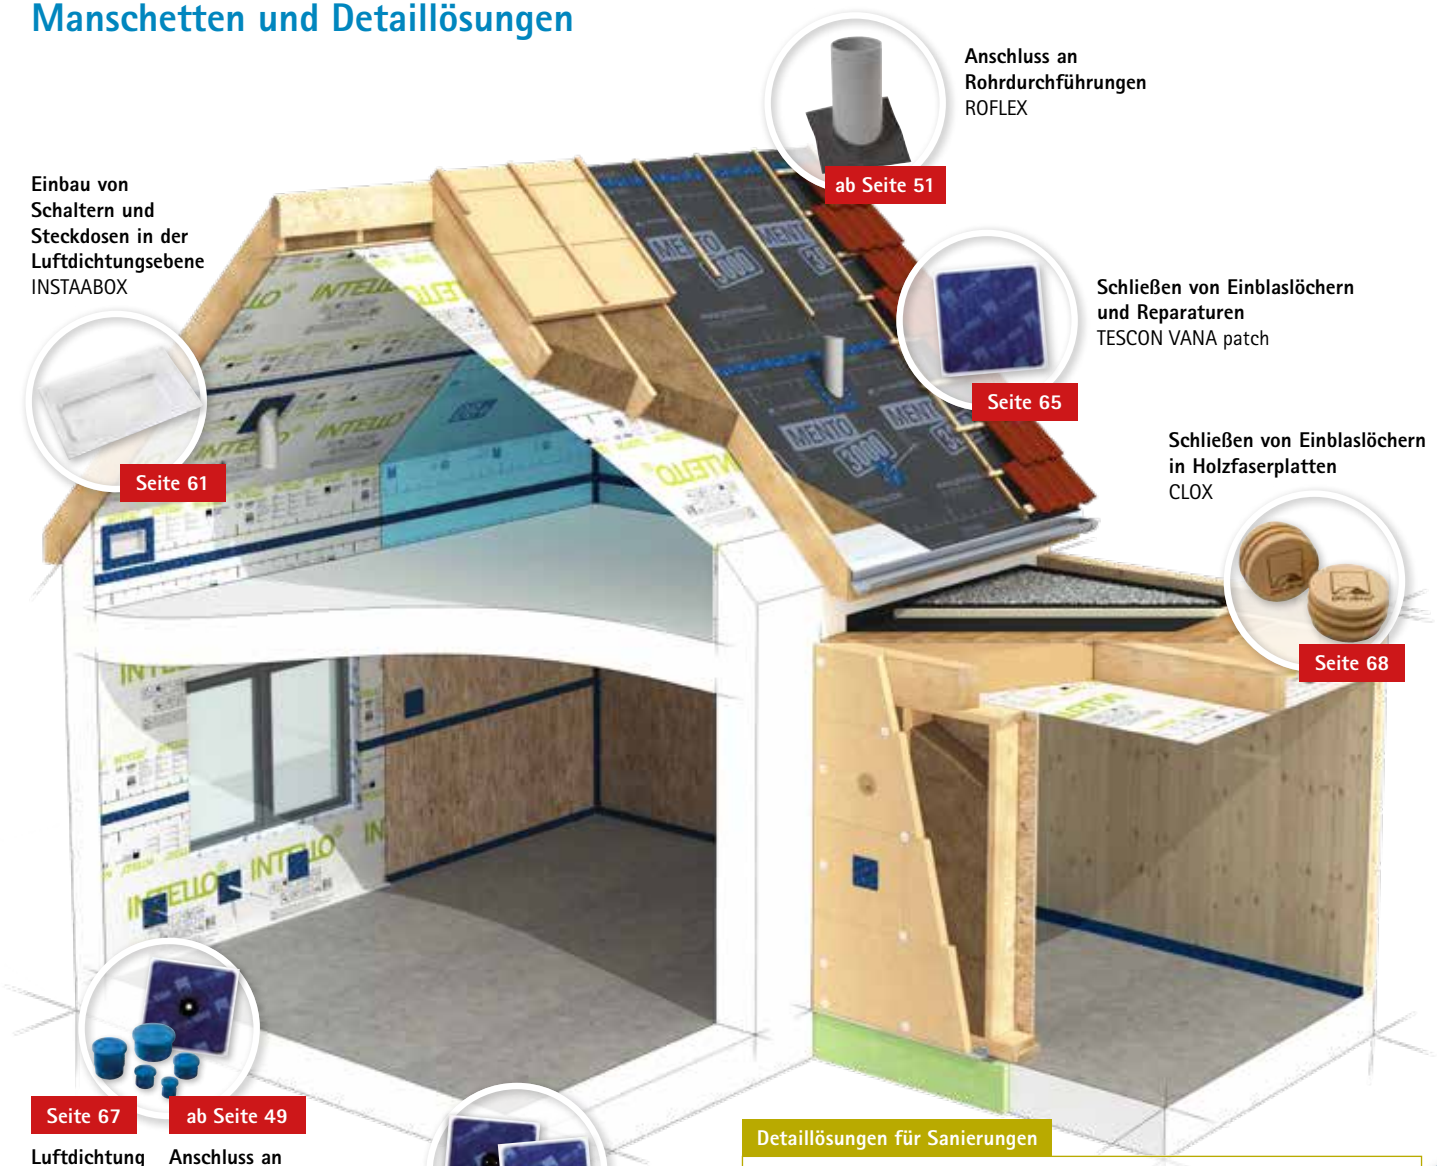

Anschluss an Rohrdurchführungen
ROFLEX
ab Seite 51

Einbau von Schaltern und Steckdosen in der Luftdichtungsebene
INSTAABOX
Seite 61

Schließen von Einblaslöchern und Reparaturen
TESCON VANA patch
Seite 65

Schließen von Einblaslöchern in Holzfaserplatten
CLOX
Seite 68

Luftdichtung von Kabeln in Leerrohren
STOPPA
Seite 67

Anschluss an Leerrohre
ROFLEX
ab Seite 49

Anschluss an Elektrokabel
KAFLEX
ab Seite 46

Detaillösungen für Sanierungen

TESCON SANAPATCH
Ermöglicht luftdichte Verklebungen an schwer zugänglichen Stellen durch Easy-Off-Funktion S. 66

TESCON FIX
Schließt Durchdringungen von Sparren, Zangen und Deckenbalken sicher an S. 69

Alle Verbindungsmittel im Überblick

Flüssigdichtung

- AEROSANA VISCONN S. 8 NEU
- AEROSANA VISCONN white S. 8 NEU
- AEROSANA VISCONN FIBRE S. 8 NEU
- AEROSANA VISCONN FIBRE white S. 8 NEU
- AEROSANA FLEECE S. 8
- AEROFIXX S. 8 NEU

Anschlusskleber

- ORCON F S. 12
- ORCON CLASSIC S. 13
- ORCON MULTIBOND S. 14
- ECO COLL S. 15

Klebebänder

- TESCON VANA S. 16
- TESCON INVIS S. 17 Neue Lieferform
- TESCON No.1 S. 18
- UNI TAPE S. 19
- UNI TAPE XL S. 19
- RAPID CELL S. 20
- DUPLEX S. 21 Neue Lieferform

Eckverklebung

- TESCON PROFECT S. 22
- TESCON PROFIL S. 23

Absperrklebebänder

- EXTOSEAL ENCORS S. 24
- EXTOSEAL FINOC S. 25
- EXTOSEAL MAGOV S. 26

Nageldichtung

- TESCON NAIDECK S. 27
- TESCON NAIDECK mono S. 28
- TESCON NAIDECK mono patch S. 29

Fenster- und Putzanschlussklebebänder

- CONTEGA SOLIDO SL S. 30
- CONTEGA SOLIDO SL-D S. 31
- CONTEGA SL S. 32
- CONTEGA PV S. 33
- CONTEGA SOLIDO EXO S. 34
- CONTEGA SOLIDO EXO-D S. 35
- CONTEGA EXO S. 36

Fenster- und Putzanschlussklebebänder

- CONTEGA IQ S. 37
- CONTEGA SOLIDO IQ S. 38
- CONTEGA SOLIDO IQ-D S. 39
- CONTEGA FIDEN EXO S. 40
- KLIPFIX S. 41

Primer

- TESCON SPRIMER S. 42
- TESCON PRIMER RP S. 43
- TENAPP S. 44

Manschetten

- Elektro-Luft-dichtbox S. 45
- KAFLEX mono / duo S. 46
- KAFLEX multi S. 47
- KAFLEX post S. 48
- ROFLEX 20 S. 49
- ROFLEX 20 multi S. 50
- ROFLEX 30-300 S. 51
- ROFLEX SOLIDO S. 52
- ROFLEX exto S. 53
- WELDANO ROFLEX S. 54
- WELDANO ROFLEX PLUS S. 55

Detaillösungen

- WELDANO TURGA S. 56
- Pinselflasche S. 57
- ROLLFIX S. 57
- WELDANO INCAV S. 58
- WELDANO INVEX S. 59
- SOLTEMPA S. 60
- INSTAABOX S. 61
- TESCON INCAV S. 62
- TESCON INVEX S. 63
- TESCON TANGO S. 64
- TESCON VANA patch S. 65
- TESCON SANA-PATCH S. 66
- STOPPA S. 67
- CLOX / CLOX SLIM S. 68
- TESCON FIX S. 69
- DASATOP FIX S. 70
- GLUMEX S. 71
- Neue Lieferform Auspressgerät 600 F S. 72
- WINCON Klebe-band S. 73

AEROSANA VISCONN

Sprühen statt kleben: Luftdichtung schnell und einfach

Einsatz als feuchtevariable, sprüh- und streichbare Dampfbrems- und Luftdichtungsebene für Wand, Decke und Boden in der Fläche wie z. B. nicht verputztes Mauerwerk oder poröse Plattenwerkstoffe.

- Auch zur Herstellung von Bauteilanschlüssen wie z. B. Fenster, Dach, Wand, Decke und Boden.
- Ebenfalls zur Ertüchtigung des Untergrundes bei der Sanierung geeignet.
- Der feuchtevariable Diffusionswiderstand ermöglicht den Einsatz auf der Innen- und Außenseite von Bauteilen.
- Bildet nach der Trocknung eine nahtlose und elastische luft- und dampfbremsende Schutzschicht.

- ✔ Einfach aufsprühen oder streichen: extrem schnelles Arbeiten
- ✔ Besonders auch an verwinkelten Übergängen und Details
- ✔ Sicher bei Bauteilbewegungen: bleibt dauerhaft elastisch
- ✔ Hält auf allen bauüblichen Oberflächen, auch als Haftbrücke
- ✔ Ist überputzbar, überstreichbar, überklebbar
- ✔ Überbrückt Risse und Fugen bis 20 mm Breite (AEROSANA VISCONN FIBRE)
- ✔ Kein Anmischen: gebrauchsfertig, direkt aus dem Eimer verarbeiten

Anschluss an verputzten Drempel

Anschluss Holzbauwände an Betonboden

Dichten von unverputzten Wänden oder schadhaftem Putz

Anschluss von Fenstern, inkl. zweite wasserführende Ebene/ Unterfensterbank

Verschließen von Rissen bis 3 mm

Zustreichen von Rissen bis 20 mm

Anschluss Kehlbalken/Sparren mit AEROSANA VISCONN FIBRE und AEROSANA FLEECE

AEROSANA VISCONN

Schadstoffgeprüft nach AgBB
Nach den Kriterien des Ausschusses zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten beim Umweltbundesamt

Mehr Infos:



Video:

Technische Daten AEROSANA VISCONN/white:
Sprühbare Luftdichtung mit feuchtevariablem s_d-Wert

	Stoff
Material	modifizierte wässrige Acrylat-Polymer-dispersion
Eigenschaft	**Wert**
Farbe AEROSANA VISCONN	dunkelblau, nach vollst. Austrockung dunkelblau/schwarz
Farbe AEROSANA VISCONN white	weiß, nach vollständiger Austrockung weiß
Flächengewicht	ca. 200 g/m² (getrocknet), je nach Auftragsdicke und Untergrund
Beschichtungsauftrag	0,2 - 1,0 mm Nassfilm
s_d-Wert/feuchtevariabel	6 m (bei 0,3 mm Dicke) / 0,13 - 10,00 m
Freibewitterung	3 Monate
Wassersäule	2.000 mm
Widerstand Wasserdurchgang	W1
Schlagregendichtheit	bis 600 Pa, umlaufend
Luftdichtheit	bis 1000 Pa, umlaufend
Überputzbar/überstreichbar	ja und überklebbar mit pro clima Klebebändern
Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung	bestanden
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +60 °C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +90 °C (getrocknet)
Ergiebigkeit	ca. 750 g/m², je nach Auftragsdicke und Untergrund
Trocknung	ca. 12 - 48 Std. (bei 20 °C, 65% rel. Feuchte) je nach Auftragsdicke und Untergrund
Lagerung	5 °C - 25 °C, luftdicht verschlossen

Technische Daten AEROFIXX: Auftragswerkzeug für Schlauchbeutel im AEROSANA-System

	Stoff
Material	stabiler Aluminium-Druckzylinder, ergonomischer Nylongri

Lieferformen
AEROSANA VISCONN/white – Inhalt: 10 Liter
AEROSANA VISCONN FIBRE/white – Inhalt: 5 Liter
AEROSANA FLEECE – Länge: 25 m; Breite: 150 mm
AEROFIXX – Inhalt: 1 Stück

Technische Daten AEROSANA VISCONN FIBRE/white:
Faserarmierter Dichtstoff mit feuchtevariablem s_d-Wert

	Stoff
Material	modifizierte wässrige Acrylat-Polymerdispersion, faserarmiert
Eigenschaft	**Wert**
Farbe AEROSANA VISCONN FIBRE	dunkelblau, nach vollständiger Austrocknung schwarz
Farbe AEROSANA VISCONN FIBRE white	weiß, nach vollständiger Austrockung weiß
Flächengewicht	200 - 400 g/m² (getrocknet), je nach Auftragsdicke und Untergrund
Beschichtungsauftrag	0,6 - 1,4 mm Nassfilm
s_d-Wert/feuchtevariabel	3,5 m (bei 0,3 mm Dicke) / 0,15 - 5,00 m
Freibewitterung	3 Monate
Wassersäule	2.000 mm
Widerstand Wasserdurchgang	W1
Überputzbar/überstreichbar	ja und überklebbar mit pro clima Klebebändern
Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung	bestanden
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +60 °C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +90 °C (getrocknet)
Ergiebigkeit	400-800 g/m², je nach Auftragsdicke und Untergrund
Trocknung	ca. 6 - 48 Std. (bei 20 °C, 65% rel. Feuchte) je nach Auftragsdicke und Untergrund
Lagerung	5 °C - 25 °C, luftdicht verschlossen.

Technische Daten AEROSANA FLEECE: Überbrückungs-Vlies

	Stoff
Material	PET
Eigenschaft	**Wert**
Flächengewicht	63 g/m²
Dicke	0,7 mm
Höchstzugkraft längs/quer	90 N/5 cm / 145 N/5 cm
Dehnung längs/quer	75 % / 90 %
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +60 °C

ORCON F

Allround-Anschlusskleber für innen und außen

Dauerhafter, elastischer, Anschlusskleber. Für den Anschluss von Dampfbremsen und Dampfsperren aller Art, z. B. pro clima INTELLO, PE-, PA-, PP und Aluminiumfolien sowie Unterdeck- und Wandschalungsbahnen an angrenzende Bauteile.

- ✔ Verklebt sicher auch bei Frost: ab –10 °C verarbeiten
- ✔ Gewährt festen und dauerelastischen Halt
- ✔ Sorgt für sichere Anschlüsse: Dringt tief in den Untergrund ein, bleibt dehnfähig
- ✔ Testsieger bei Stiftung Warentest 4/2012
- ✔ Normengerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
- ✔ Kann bis -20 °C gelagert werden. Material gefriert nicht in der Kartusche
- ✔ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt

	Stoff
Material	Dispersion auf Basis von Acrylsäure-copolymeren und Ethanol. Frei von Weichmachern, Halogenen
Eigenschaft	**Wert**
Farbe	grün
Eigenschaften	hohe Dehnbarkeit
Anforderung Verklebung un-/gealtert	bestanden
Verarbeitungstemperatur	-10 °C bis +50 °C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +80 °C
Lagerung	bis -20 °C, kühl und trocken

Lieferformen
Kartusche 310 ml, Reichweite: 5 mm Raupe ~15 m; 8 mm Raupe ~6 m
Schlauchfolie, 600 ml: 5 mm Raupe ~30 m; 8 mm Raupe ~12 m

ORCON CLASSIC

Lösemittelfreier Allround-Anschlusskleber für innen und außen

Dauerhafter, elastischer, Anschlusskleber. Für den Anschluss von Dampfbremsen und Dampfsperren aller Art, z. B. pro clima INTELLO, PE-, PA-, PP und Aluminiumfolien sowie Unterdeck- und Wandschalungsbahnen an angrenzende Bauteile.

- ✔ Enthält keine Lösemittel
- ✔ Haltbar: Lagerung auch bei Frost möglich; Verarbeitung aufgetaut
- ✔ Ist schnell belastbar: trocknet rasch ab und dringt tief in den Untergrund ein
- ✔ Gewährt festen und dauerelastischen Halt, bleibt sehr dehnfähig
- ✔ Normengerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
- ✔ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt

	Stoff
Material	Dispersion auf Basis von Acrylsäure-copolymeren. Frei von Weichmachern, Halogenen
Eigenschaft	**Wert**
Farbe	hellbraun
Eigenschaften	hohe Dehnbarkeit
Anforderung Verklebung un-/gealtert	bestanden
Verarbeitungstemperatur	-10 °C bis +50 °C (Klebertem. > 0 °C)
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +80 °C
Lagerung	bis -20 °C, kühl und trocken

Lieferformen
Kartusche 310 ml, Reichweite: 5 mm Raupe ~15 m; 8 mm Raupe ~6 m
Schlauchfolie, 600 ml: 5 mm Raupe ~30 m; 8 mm Raupe ~12 m

ORCON® MULTIBOND

Anschlusskleber von der Rolle für innen und außen

Lösemittelfreier, dauerhafter, elastischer, frostsicherer Luftdichtungskleber von der Rolle für den Anschluss von Dampfbremsen und Dampfsperren.

- ✔ Schnell weiterarbeiten: Anschlusskleber von der Rolle, keine Trocknungszeit - Verbindung ist sofort belastbar
- ✔ Flexibel einsetzen: Hält dauerhaft sicher durch wasserfesten SOLID-Kleber
- ✔ Ist sicher auch bei Frost: klebt zuverlässig schon ab –15 °C
- ✔ Normengerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
- ✔ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt

	Stoff
Material	SOLID Acrylat, frei von Weichmachern, Lösemitteln, Emulgatoren und Konservierungsmitteln
Trennlage	silikonisierte PP-Folie
Eigenschaft	**Wert**
Farbe	transluzent grün
Breite / Dicke Kleberaupe	11 mm / 3 mm
Beständigkeit gegen Feuchte	wasserfest
Anforderung Verklebung un-/gealtert	bestanden
Klebkraft	16 N/cm
Verarbeitungstemperatur	ab -15 °C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +100 °C
Lagerung	liegend, kühl und trocken, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen

Lieferformen
Länge: 10 m; Breite: 11 mm; Dicke: 3 mm

Schadstoffgeprüft nach AgBB

ECO COLL

Naturlatex-Kleber für innen

Luftdichte Verklebung von Dampfbrems- und Luftdichtungsbahnen aus Baupappe (z. B. pro clima DB+) untereinander und an alle Anschlüsse ohne Anpresslatte (je nach Anforderung) oder weitere Befestigungen.

- ✔ Sichere ökologische Gebäudedichtung: Hohe Klebkraft auf Basis natürlicher Rohstoffe
- ✔ Weniger Aufwand: Benötigt keine Anpresslatte auf tragfähigen Untergründen
- ✔ Normengerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
- ✔ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt

	Stoff
Material	Naturlatex, Baumharz, Casein, Talkum, Zellulose, Wasser
Eigenschaft	**Wert**
Farbe	weiß / beige
Verarbeitungstemperatur	ab -10 °C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft bis +40 °C
Lagerung	frostfrei, kühl und trocken

Lieferformen
Kartusche 310 ml, Reichweite: 5 mm Raupe ~15 m; 8 mm Raupe ~6 m
Schlauchfolie, 600 ml: 5 mm Raupe ~30 m; 8 mm Raupe ~12 m

Schadstoffgeprüft nach AgBB

TESCON® Vana

Allround-Klebeband für innen und außen

Für dauerhaft luftdichte und sichere Verklebung der Überlappungen von Folien und Vliesbahnen (Dampfbrems- und Luftdichtungsbahnen, Unterdeck- und Fassadenbahnen) und deren Anschlüsse. Auch für die Verklebung der Stoßfugen von Holzwerkstoffplatten geeignet.

- ✔ Klebt sicher - sogar bei Feuchtigkeit: wasserfester SOLID Kleber
- ✔ Besonders dauerhaft: 100 Jahre Klebkraft unabhängig geprüft und bestätigt
- ✔ Flexibler weiterarbeiten: 6 Monate frei bewitterbar
- ✔ Schneller weiterarbeiten: Vliesträger direkt überputzbar
- ✔ Einfach zu verarbeiten: Vliesträger sehr anschmiegsam und von Hand abreißbar
- ✔ Testsieger bei Stiftung Warentest 4/2012
- ✔ Normengerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
- ✔ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt

	Stoff
Träger	Spezial-Vlies aus PP
Kleber	wasserfester SOLID-Kleber
Trennlage	silikonisiertes Papier
Eigenschaft	**Wert**
Farbe	dunkelblau
Freibewitterung	6 Monate
Anforderung Verklebung un-/gealtert	bestanden
Verarbeitungstemperatur	ab -10 °C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +90 °C
Lagerung	kühl und trocken

Lieferformen
Länge: 30 m; Breite: 60, 75, 100, 150 und 200 mm

TESCON® INVIS

Schwarzes Allround-Klebeband für innen und außen

Für nicht sichtbare Verklebungen und Anschlüsse von Wandschalungsbahnen hinter Fassaden/Schalungen mit Lücken sowie für luftdichte Verklebungen von Dampfbremsen bzw. Luftdichtungsebenen.

- ✔ Klebt sicher - sogar bei Feuchtigkeit: wasserfester SOLID Kleber
- ✔ Wird quasi unsichtbar: Schwarzes Trägervlies nicht sichtbar hinter Lückenschalungen
- ✔ Hält dauerhaft zuverlässig: UV stabil hinter Lückenschalungen
- ✔ Flexibler weiterarbeiten: 6 Monate frei bewitterbar
- ✔ Einfach zu verarbeiten: Vliesträger sehr anschmiegsam und von Hand abreißbar
- ✔ Schneller weiterarbeiten: Vliesträger direkt überputzbar
- ✔ Normengerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
- ✔ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt

	Stoff
Träger	Spezial-Vlies aus PP
Kleber	wasserfester SOLID-Kleber
Trennlage	silikonisiertes Papier
Eigenschaft	**Wert**
Farbe	schwarz
Freibewitterung	6 Monate
Anforderung Verklebung un-/gealtert	bestanden
Verarbeitungstemperatur	ab -10 °C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +90 °C
Lagerung	kühl und trocken

Lieferformen
Länge: 30 m; Breite: 60, 100 und 150 mm

TESCON® №1

Allround-Klebeband mit Träger aus perforierter PE-Folie, für innen und außen

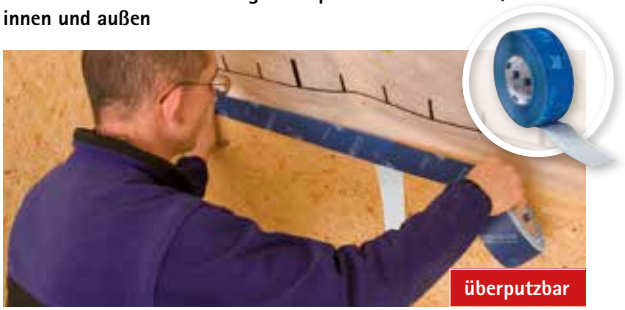

Für dauerhaft luftdichte und sichere Verklebung der Überlappungen von Folien und Vliesbahnen (Dampfbrems- und Luftdichtungsbahnen, Unterdeck-, Unterspann- und Fassadenbahnen) und deren Anschlüsse. Auch für die Verklebung der Stoßfugen von Holzwerkstoffplatten geeignet.

- ✔ Klebt sicher - sogar bei Feuchtigkeit: wasserfester SOLID Kleber
- ✔ Besonders dauerhaft: 100 Jahre Klebkraft unabhängig geprüft und bestätigt
- ✔ Einfach zu verarbeiten: Flexibler Träger, von Hand abreißbar
- ✔ Auch für Durchdringungen: Sehr dehnfähig und bleibend verformbar
- ✔ Schneller weiterarbeiten: direkt überputzbar
- ✔ Normengerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
- ✔ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt

	Stoff
Träger	perforierte PE-Folie
Kleber	wasserfester SOLID-Kleber
Trennlage	silikonisiertes Papier
Eigenschaft	**Wert**
Farbe	dunkelblau
Freibewitterung	3 Monate
Anforderung Verklebung un-/gealtert	bestanden
überputzbar	ja
Verarbeitungstemperatur	ab -10 °C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +90 °C
Lagerung	kühl und trocken

Lieferformen
Länge: 30 m; Breite: 60 mm

100 JAHRE KLEBKRAFT erfolgreich getestet weltweit einzigartig proclima.de/100jahre

Schadstoffgeprüft nach AgBB

UNI TAPE / UNI TAPE XL

Universal-Klebeband für innen / Reparatur-Klebeband für innen

UNI TAPE: Für dauerhaft luftdichte und sichere Verklebung der Überlappungen von Dampfbrems- und Luftdichtungsbahnen und deren Anschlüsse im Innenbereich. Auch für die Verklebung der Stoßfugen von Holzwerkstoffplatten geeignet.
UNI TAPE XL: Für dauerhaft luftdichte Verklebung im Innenbereich. Auch für Reparaturverklebungen und das Verkleben von Einblasöffnungen geeignet.

- ✔ Klebt sicher - sogar bei Feuchtigkeit: wasserfester SOLID Kleber
- ✔ Besonders dauerhaft: 100 Jahre Klebkraft unabhängig geprüft und bestätigt
- ✔ Einfach zu verarbeiten: Papier-Träger, von Hand abreißbar
- ✔ Normengerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
- ✔ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt

	Stoff
Träger	Spezialpapier mit Armierungsgelege
Kleber	wasserfester SOLID-Kleber
Trennlage	silikonisiertes Papier
Eigenschaft	**Wert**
Farbe	hellblau
Anforderung Verklebung un-/gealtert	bestanden
Verarbeitungstemperatur	ab -10 °C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +90 °C
Lagerung	kühl und trocken

Lieferformen
Länge: 30 m;
Breite UNI TAPE: 40 und 60 mm; Breite UNI TAPE XL: 150 und 120 mm

100 JAHRE KLEBKRAFT erfolgreich getestet weltweit einzigartig proclima.de/100jahre

Schadstoffgeprüft nach AgBB

RAPID CELL

Schnell-Klebeband für innen

Für wirtschaftliche und dauerhaft luftdichte Verklebung der Stöße von Holzwerkstoffplatten. Auch für die Verklebung der Bahnenüberlappungen von Dampfbremsen geeignet.

- ✔ Kein Ablösen, Aufsammeln und Entsorgen von Trennpapier
- ✔ Einfach zu verarbeiten: Papier-Träger von Hand abreißbar
- ✔ Klebt sicher - sogar bei Feuchtigkeit: wasserfester SOLID Kleber
- ✔ Normengerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
- ✔ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt

	Stoff
Träger	silikonisiertes Kraftpapier
Kleber	wasserfester SOLID-Kleber
Trennlage	ohne
Eigenschaft	**Wert**
Farbe	grün
Anforderung Verklebung un-/gealtert	bestanden
Verarbeitungstemperatur	ab -10 °C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +90 °C
Lagerung	kühl und trocken

Lieferformen
Länge: 30 m; Breite: 50 mm

Schadstoffgeprüft nach AgBB

DUPLEX

Doppelseitiges Klebeband für innen und außen

Für die feuchtegeschützte Verklebung von Unterdeck-, Unterspann- und Wandschalungsbahnen. Auch für die Befestigung von Dampfbremsen auf Metallprofilen geeignet.

- ✔ Hohe Bauteilsicherheit durch dauerhaft dichte Verklebungen
- ✔ Normengerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
- ✔ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt

	Stoff
Kleber	Spezial Acrylat-Haftkleber
Trennlage	silikonisierte PE-Folie
Armierung	Kunststoff
Eigenschaft	**Wert**
Farbe	transparent
Anforderung Verklebung un-/gealtert	bestanden
Verarbeitungstemperatur	ab -10 °C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +90 °C
Lagerung	kühl und trocken

Lieferformen
Länge: 20 m, 80 m; Breite: 25 mm

Materialgarantie Schadstoffgeprüft nach AgBB

TESCON® PROFECT

Vorgefaltetes Winkelanschlussband für innen und außen

Zur Verklebung von Dampfbrems- und Luftdichtungsebenen, Unterdeck-, Unterspann- und Wandschalungsbahnen sowie Anschlüssen an angrenzende Bauteile.

- ✔ Verklebt Ecken schnell, einfach und sauber
- ✔ Dauerhaft sichere Verklebung durch feuchtebeständigen Kleber
- ✔ Spart Arbeitszeit durch Vorfaltung und freiliegende erste Klebefläche
- ✔ Einfach zu verarbeiten: Vliesträger sehr anschmiegsam
- ✔ Schneller weiterarbeiten: Vliesträger direkt überputzbar
- ✔ Passt zur Bausituationen: erhältlich in Teilung 12/38 und 25/35 mm
- ✔ Normengerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
- ✔ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt

	Stoff
Träger	Spezialvlies aus PP
Kleber	Spezial Acrylat-Haftkleber
Trennlage	silikonisierte PE-Folie
Eigenschaft	**Wert**
Farbe	hellblau
Dicke	0,5 mm
Freibewitterung	3 Monate
Anforderung Verklebung un-/gealtert	bestanden
Verarbeitungstemperatur	ab -10 °C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +90 °C
Lagerung	kühl und trocken

Lieferformen
Länge: 30 m; Breite: 50 mm (Teilung: 12/38 mm) und 60 mm (Teilung: 25/35 mm)

Video

Schadstoffgeprüft nach AgBB

TESCON® PROFIL

Eckklebeband mit getrennt abziehbaren Folienstreifen für innen und außen

Im Innenbereich für Anschlüsse von Fenstern und Türen an Dampfbrems-, Luftdichtungsbahn und Holzwerkstoffplatten.
Im Außenbereich für Anschlüsse von Dacheinbauteilen an Unterdeck- und Wandschalungsbahnen und MDF-Platten.

- ✔ Verklebt Ecken schnell, einfach und sauber
- ✔ Ein Produkt - zwei Anwendungen: Teilung Trennfolie ca. 12/23/25 mm
- ✔ Klebt sicher - sogar bei Feuchtigkeit: wasserfester SOLID Kleber
- ✔ Einfach zu verarbeiten: Vliesträger sehr anschmiegsam
- ✔ Schneller weiterarbeiten: Vliesträger direkt überputzbar
- ✔ Normengerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
- ✔ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt

	Stoff
Träger	Spezial-Vlies aus PP
Kleber	wasserfester SOLID-Kleber
Trennlage	zweifach geteilte silikonisierte PE-Folie: ca. 12 / 23 / 25 mm
Eigenschaft	**Wert**
Farbe	hellblau
Freibewitterung	6 Monate
Anforderung Verklebung un-/gealtert	bestanden
überputzbar	ja
Verarbeitungstemperatur	ab -10 °C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +90 °C
Lagerung	kühl und trocken

Lieferformen
Länge: 30 m; Breite: 60 mm

Schadstoffgeprüft nach AgBB

EXTOSEAL® ENCORS

Wasserführendes Absperrklebeband für innen und außen

Zum Herstellen von Unterfensterbänken, zum Anschluss von Fenstern im Mauerwerks- und Betonbau, für Anschlüsse von Holzwerkstoffplatten an glatte mineralische Untergründe, zur Verklebung von Unterdeckplatten aus Holzfaser untereinander (z. B. in Kehlen und Übergängen) sowie für deren Anschlüsse an angrenzende Bauteile.

- ✔ Großer Bauteilschutz durch hohe Absperrwirkung
- ✔ Sichere Anwendung: Extrem hohe Klebkraft auch auf leicht feuchten und kalten Untergründen
- ✔ Einfach zu verarbeiten: Sehr dehnbar - lässt sich flexibel an Untergründe und Ecken anpassen
- ✔ Schneller weiterarbeiten: Haftet ohne Primern auf standfesten mineralischen Untergründen
- ✔ Nachgewiesene Schlagregendichtheit bis zu 2400 Pa
- ✔ Eignung unabhängig bestätigt: Prüfungen nach MO-01/1 am ift Rosenheim bestanden
- ✔ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt

	Stoff
Träger	dehnbare PE-Trägerfolie
Kleber	Butylkautschuk mit Acrylat modifiziert
Trennlage	silikonisierte PE-Folie
Eigenschaft	**Wert**
Farbe	Butylkautschuk: grau, Folie: schwarz
Flächengewicht | Dicke	ca. 1,9 kg/m² | ca. 1,1 mm
s_d-Wert	> 100 m
Freibewitterung	6 Monate
Schlagregendichtheit	bis 600 Pa, Unterfensterbank
Verarbeitungstemperatur	-10 °C bis +35 °C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +80 °C

Lieferformen
Länge: 20 m; Breite: 100, 150, 200 und 300 mm

Schadstoffgeprüft nach AgBB

EXTOSEAL® FINOC

Feuchtedichtendes Absperrklebeband für innen und außen

Zum Abdichten unter Schwellen im Holzbau, für luft- und winddichte Anschlüsse von Holzwerkstoffplatten an glatte mineralische Untergründe, zur Verklebung von Unterdeckplatten untereinander (z. B. in Kehlen und Übergängen) sowie für deren Anschlüsse an angrenzende Bauteile.

- ✔ Schützt Bauteile vor Wassereintritt durch hohe Absperrwirkung
- ✔ Sichere Verbindung: Butylkautschuk dringt tief in den Untergrund ein
- ✔ Einfach zu verarbeiten: Sehr dehnbar - lässt sich flexibel an Untergründe und Ecken anpassen
- ✔ Schneller weiterarbeiten: Haftet ohne Primern auf standfesten mineralischen Untergründen
- ✔ Normengerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
- ✔ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt

	Stoff
Träger	dehnbare PE-Trägerfolie
Kleber	Butylkautschuk
Trennlage	silikonisierte PE-Folie
Eigenschaft	**Wert**
Farbe	Butylkautschuk: grau, Folie: grün
Flächengewicht	ca. 1,9 kg/m²
Dicke	ca. 1,0 mm
s_d-Wert	> 100 m
Freibewitterung	3 Monate
Verarbeitungstemperatur	ab +5 °C bis 35 °C, Nächte frostfrei
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -20 °C bis +80 °C
Lagerung	kühl und trocken

Lieferformen
Länge: 20 m; Breite: 100, 150, 200 und 300 mm

Schadstoffgeprüft nach AgBB

EXTOSEAL® MAGOV

Hochdehnbares Absperrklebeband zur Luftdichtung für innen und außen

Für luftdichte Anschlüsse an Bauteile im Holzbau, z. B. im Sockelbereich oder an Durchdringungen, wie Rohre, Einbauteile usw.

- ✔ Schützt Außenbauteile vor Wassereintritt
- ✔ Zuverlässiger Anschluss: Verbindet sich innig mit dem Untergrund
- ✔ Sorgt für sichere Bauteile auch bei starker Dehnung durch hohen Butylauftrag
- ✔ Schneller weiterarbeiten: Haftet ohne Primern auf standfesten mineralischen Untergründen
- ✔ Normengerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
- ✔ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt

	Stoff
Träger	dehnbare PE-Trägerfolie
Kleber	Butylkautschuk
Trennlage	silikonisierte PE-Folie
Eigenschaft	**Wert**
Farbe	Butylkautschuk: grau, Folie: blau
Flächengewicht	ca. 3,7 kg/m²
Dicke	ca. 2,0 mm
s_d-Wert	> 100 m
Freibewitterung	3 Monate
Verarbeitungstemperatur	ab +5 °C bis 35 °C, Nächte frostfrei
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -20 °C bis +80 °C
Lagerung	kühl und trocken

Lieferformen
Länge: 10 m; Breite: 60 mm

TESCON® NAiDECK

Doppelseitiges Nageldichtband

Einsatz als Nageldichtungsband unterhalb der Konterlattung bei geneigten Dachkonstruktionen. Geeignet als Zubehör für die Erstellung von Behelfsdeckungen im Sinne der Produktdatenblätter des ZVDH für Unterdeck- und Unterspannbahnen.

- ✔ Sehr gute Abdichtwirkung: Dichtmasse wird beim Nageln / Schrauben in das Loch gezogen
- ✔ Regelwerkskonform: Entspricht den Anforderungen des ZVDH und der SIA 232/1
- ✔ Sicher während der Bauphase: Für Behelfsdeckungen (CH: Bauzeitabdichtungen) geeignet

	Stoff
Material	Butylkautschuk
Trennlage	silikonisiertes Papier
Eigenschaft	**Wert**
Farbe	schwarz
Dicke	1,0 mm
Freibewitterung	6 Monate, verbaut unter der Konterlatte
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +35 °C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +80 °C
Lagerung	kühl und trocken

Lieferformen
Länge: 20 m; Breite: 50, 75 mm

Schadstoffgeprüft nach AgBB

TESCON® NAiDECK mono

Einseitig klebendes Nageldichtungsband

Einseitig klebendes Nageldichtungsband unter der Konterlattung bei geneigten Dachkonstruktionen. TESCON NAIDECK mono ist für die Erstellung von Behelfsdeckungen für Unterdeck- und Unterspannbahnen geeignet.

- ✔ Sehr gute Abdichtwirkung: Dichtmasse wird beim Nageln / Schrauben in das Loch gezogen
- ✔ Leichte Vormontage auf der Konterlatte möglich
- ✔ Regelwerkskonform: Entspricht den Anforderungen des ZVDH und der SIA 232/1
- ✔ Sicher während der Bauphase: Für Behelfsdeckungen (CH: Bauzeitabdichtungen) geeignet

	Stoff
Träger	PE-Folie
Kleber	Butylkautschuk mit Acrylat modifiziert
Trennlage	silikonisierte PE-Folie
Eigenschaft	**Wert**
Farbe	Butylkautschuk: grau, Folie: schwarz
Dicke	1,1 mm
Freibewitterung	6 Monate, verbaut unter der Konterlatte
Verarbeitungstemperatur	-10 °C bis +35 °C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +80 °C
Lagerung	kühl und trocken

Lieferformen
Länge: 20 m; Breite: 45 mm

TESCON® NAiDECK mono patch

Einseitig klebendes Pflaster als Nageldichtung

Einseitig klebendes Nageldichtungs-Klebepflaster unter der Konterlattung bei geneigten Dachkonstruktionen. Geeignet als Zubehör für die Erstellung von Behelfsdeckungen im Sinne der Produktdatenblätter des ZVDH für Unterdeck- und Unterspannbahnen. 300 Patches pro Rolle.

- ✔ Sehr gute Abdichtwirkung: Dichtmasse wird beim Nageln / Schrauben in das Loch gezogen
- ✔ Leichte Vormontage auf der Unterdeck-/Unterspannbahn oder Latte möglich
- ✔ Regelwerkskonform: Entspricht den Anforderungen des ZVDH und der SIA 232/1
- ✔ Materialersparnis: Patch wird nur im Bereich des Befestigungmittels auf die Konterlatte geklebt
- ✔ Sicher während der Bauphase: Für Behelfsdeckungen (CH: Bauzeitabdichtungen) geeignet

	Stoff
Träger	PE-Folie
Kleber	Butylkautschuk mit Acrylat modifiziert
Trennlage	silikonisierte PE-Folie
Eigenschaft	**Wert**
Farbe	Butylkautschuk: grau, Folie: schwarz
Dicke	1,1 mm
Freibewitterung	6 Monate, verbaut unter der Konterlatte
Verarbeitungstemperatur	-10 °C bis +35 °C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +80 °C
Lagerung	kühl und trocken

Lieferformen
Länge x Breite: 82 x 62 mm

CONTEGA® SOLIDO SL

Vollflächig klebendes Putz- und Fensteranschlussband für innen

Für den raumseitig luftdichten Anschluss von Fenstern, Türen und Luftdichtungsebenen an flankierende Bauteile aus Holz und an mineralischen Untergründen, vollflächig klebend.

- ✔ Spart Zeit: Fuge ist sofort luftdicht und die Verbindung ist belastbar
- ✔ Kann direkt überputzt werden: Definierter Übergang zwischen Fenster bzw. Dampfbremse und Putz
- ✔ Sicherer Anschluss: wasserfester SOLID-Kleber haftet extrem auch auf mineralischen Untergründen
- ✔ Eignung unabhängig bestätigt: Prüfungen nach MO-01/1 am ift Rosenheim bestanden
- ✔ Normengerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
- ✔ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt

	Stoff
Träger	PP- Trägervlies, PP-Copolymer Spezialmembran
Kleber	modifizierter wasserfester SOLID-Kleber
Trennlage	1- bzw. 2-fach geteilte, silikonisierte PE-Folie
Eigenschaft	**Wert**
Farbe	weiß
s_d-Wert	2,8 m
Luftdichtheit	bis 1000 Pa, umlaufend
Anforderung Verklebung un/gealtert	bestanden
Verarbeitungstemperatur	ab -10 °C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +90 °C

Lieferformen
Länge: 30 m; Breite: 80, 100, 150 und 200 mm

CONTEGA® SOLIDO SL-D

Vollflächig klebendes Putz- und Fensteranschlussband für innen mit zusätzlicher Klebezone

Für den raumseitig luftdichten Anschluss von Fenstern, Türen und Luftdichtungsebenen an flankierende Bauteile aus Holz und mineralischen Untergründen, vollflächig klebend.
Die Klebezone auf der Vliesseite ermöglicht einfachere Verklebung an Fenster und Türen bei Verarbeitung vor deren Montage.

- ✔ Spart Zeit: Fuge ist sofort luftdicht und die Verbindung ist belastbar
- ✔ Einfache Verarbeitung durch zusätzliche Klebezone auf der Vliesseite
- ✔ Kann direkt überputzt werden: Definierter Übergang zwischen Fenster bzw. Dampfbremse und Putz
- ✔ Sicherer Anschluss: wasserfester SOLID-Kleber haftet extrem auch auf mineralischen Untergründen
- ✔ Eignung unabhängig bestätigt: Prüfungen nach MO-01/1 am ift Rosenheim bestanden
- ✔ Normengerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
- ✔ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt

	Stoff
Träger	PP- Trägervlies, PP-Copolymer Spezialmembran
Kleber	modifizierter wasserfester SOLID-Kleber/ Spezial Acrylat-Haftkleber
Trennlage	1- bzw. 2-fach geteilte, silikonisierte PE-Folie
Eigenschaft	**Wert**
Farbe	weiß
s_d-Wert	2,8 m
Luftdichtheit	bis 1000 Pa, umlaufend
Verarbeitungstemp.	ab -10 °C
Temp.-beständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +90 °C

Lieferformen
Länge: 30 m; Breite: 80, 100, 150 und 200 mm

CONTEGA® SL

Fensteranschlussband innen

Für den raumseitigen luftdichten Anschluss von Fenstern und Türen im Holzbau, mit drei Klebestreifen.

- ✔ Einfache Verarbeitung: Extra dünn für leichtes Falten im Eckbereich
- ✔ Eignung unabhängig bestätigt: Prüfungen nach MO-01/1 am ift Rosenheim bestanden
- ✔ Sichere Anschlussfugen in Verbindung mit CONTEGA EXO außen
- ✔ Vliesseite überputzbar: Definierter Übergang zwischen Fenster bzw. Dampfbremse und Putz
- ✔ Flexibel einsetzbar: Drei Klebestreifen für Anwendungen im Holzbau, Mauerwerks- und Betonbau
- ✔ Normengerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
- ✔ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt

	Stoff
Träger	PP-Vlies und PP-Copolymer-Spezial-membran
Kleber	Acrylat-Haftkleber
Eigenschaft	**Wert**
Farbe	hellblau
s_d-Wert	2,3 m
Luftdichtheit	bis 1000 Pa, umlaufend
Verarbeitungstemperatur	ab -10 °C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +90 °C
Lagerung	kühl und trocken

Lieferformen
Länge: 30 m; Breite: 85 und 120 mm

Schadstoffgeprüft nach AgBB

CONTEGA® PV

Dampfbremsendes Putzanschlussband mit Armierungsgewebe

Für definierte gewerkeübergreifende Anschlüsse von Bahnen bzw. Holzwerkstoffplatten an zu verputzende Bauteile (Mauerwerk bzw. Beton).

- ✔ Spart Zeit: Keine Putzarmierung erforderlich
- ✔ Definierter Übergang zwischen Dampfbremse und Putz
- ✔ Sicherer Anschluss: Armierunggewebe erhöht die Stabilität des angrenzenden Putzuntergrundes
- ✔ Normengerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
- ✔ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt

	Stoff
Träger	PET-Vlies mit Funktionsmembran und Putzarmierung
Kleber	Spezial Acrylat-Haftkleber
Trennlage	silikonisierte PE-Folie
Eigenschaft	**Wert**
Farbe	hellblau / dunkelblau
Dicke	1,3 mm
s_d-Wert	2,3 m
Anforderung Verklebung un/gealtert	bestanden
Verarbeitungstemperatur	ab -10 °C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +90 °C
Lagerung	kühl und trocken

Lieferformen
Länge: 15 m; Breite: 200 mm

Video

Schadstoffgeprüft nach AgBB

CONTEGA® SOLIDO EXO

Vollflächig klebendes Putz- und Fensteranschlussband für außen

Für den außenseitig winddichten und schlagregensicheren Anschluss von Fenstern und Türen an flankierende Bauteile aus Holz und mineralische Untergründe, wie z. B. Beton und Mauerwerk, vollflächig klebend.

- ✔ Spart Zeit: Fuge ist sofort schlagregensicher und die Verbindung ist belastbar
- ✔ Kann direkt überputzt werden: Definierter Übergang zwischen Fenster bzw. Winddichtung und Putz
- ✔ Sicherer Anschluss: wasserfester SOLID-Kleber haftet extrem auch auf mineralischen Untergründen
- ✔ Nachgewiesene Schlagregendichtheit bis zu 2400 Pa
- ✔ Eignung unabhängig bestätigt: Prüfungen nach MO-01/1 am ift Rosenheim bestanden

	Stoff
Träger	PP-Trägervlies, PP-Copolymer Spezialmembran
Kleber	modifizierter wasserfester SOLID-Kleber
Trennlage	1- bzw. 2-fach geteilte, silikonisierte PE-Folie
Eigenschaft	**Wert**
Farbe	schwarz
s_d-Wert	0,7 m
Freibewitterung	3 Monate
Wassersäule	> 2.500 mm
Schlagregendichtheit	bis 600 Pa, umlaufend
Verarbeitungstemp.	ab -10 °C
Temp.-beständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +90 °C
Lagerung	kühl und trocken

Lieferformen
Länge: 30 m; Breite: 80, 100, 150 und 200 mm

CONTEGA® SOLIDO EXO-D

Vollflächig klebendes Putz- und Fensteranschlussband für außen mit zusätzlicher Klebezone

Für den außenseitig winddichten und schlagregensicheren Anschluss von Fenstern und Türen an flankierende Bauteile aus Holz und mineralische Untergründe, wie z. B. Beton und Mauerwerk, vollflächig klebend. Die Klebezone auf der Vliesseite ermöglicht einfachere Verklebung an Fenster und Türen bei Verarbeitung vor deren Montage.

- ✔ Spart Zeit: Fuge ist sofort schlagregensicher und die Verbindung ist belastbar
- ✔ Einfache Verarbeitung durch zusätzliche Klebezone auf der Vliesseite
- ✔ Kann direkt überputzt werden: Definierter Übergang zwischen Fenster bzw. Winddichtung und Putz
- ✔ Sicherer Anschluss: wasserfester SOLID-Kleber haftet extrem auch auf mineralischen Untergründen
- ✔ Eignung unabhängig bestätigt: Prüfungen nach MO-01/1 am ift Rosenheim bestanden

	Stoff
Träger	PP-Trägervlies, PP-Copolymer Spezialmembran
Kleber	modifizierter wasserfester SOLID-Kleber
Trennlage	1- bzw. 2-fach geteilte, silikonisierte PE-Folie
Eigenschaft	**Wert**
Farbe	schwarz
s_d-Wert	0,7 m
Schlagregendichtheit	bis 600 Pa, umlaufend
Freibewitterung	3 Monate
Wassersäule	> 2.500 mm
Verarbeitungstemp.	ab -10 °C
Temp.-beständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +90 °C
Lagerung	kühl und trocken

Lieferformen
Länge: 30 m; Breite: 80 und 100 mm

CONTEGA® EXO

Fensteranschlussband außen

Für den außenseitig winddichten und schlagregensicheren Anschluss von Fenstern und Türen an flankierende Bauteile, mit drei Klebestreifen.

- ✔ Einfache Verarbeitung: Extra dünn für leichtes Falten im Eckbereich
- ✔ Eignung unabhängig bestätigt: Prüfungen nach MO-01/1 am ift Rosenheim bestanden
- ✔ Sichere Anschlussfugen in Verbindung mit CONTEGA SL innen
- ✔ Vliesseite überputzbar: Definierter Übergang zwischen Fenster bzw. Winddichtung und Putz
- ✔ Flexibel einsetzbar: Drei Klebestreifen für Anwendungen im Holz-, Mauerwerks- und Betonbau

	Stoff
Träger	zweilagige Spezialmembran aus PP-Vlies und TEEE-Funktionsfilm
Kleber	Spezial Acrylat-Haftkleber
Eigenschaft	**Wert**
Farbe	dunkelgrau
s_d-Wert	0,05 m
Schlagregendichtheit	bis 600 Pa, umlaufend
Freibewitterung	3 Monate
Wassersäule	> 2.500 mm
Verarbeitungstemperatur	ab -10 °C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +90 °C
Lagerung	kühl und trocken

Lieferformen
Länge: 30 m; Breite: 85 und 120 mm

Video

CONTEGA® IQ

Intelligentes Fensteranschlussband für innen und außen

Für den inneren luftdichten Anschluss von Fenstern und Türen an die Dampfbrems- und Luftdichtungsebene. Aufgrund der intelligenten, feuchtevariablen Funktionsmembran ist CONTEGA IQ auch für den äußeren winddichten und schlagregensicheren Anschluss geeignet.

- ✔ Sichere Verarbeitung: Das gleiche Band für innen und außen durch intelligente Funktionsmembran
- ✔ Extra dünn: für leichtes Falten im Eckbereich
- ✔ Normengerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
- ✔ Sichere Funktion unabhängig bestätigt: Trägt das RAL-Gütezeichen
- ✔ Sichere Anschlussfugen: Dehnfalte kann Bauteilbewegungen aufnehmen
- ✔ Vliesseite überputzbar: Definierter Übergang zwischen Fensteranschluss und Putz
- ✔ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt

	Stoff
Träger	PP-Vlies und PE-Copolymer-Spezialmembran
Kleber	Spezial Acrylat-Haftkleber
Eigenschaft	**Wert**
Farbe	dunkelblau
s_d-Wert feuchtevariab.	0,25 - 10 m
Freibewitterung	3 Monate
Anforderung Verklebung un-/gealtert	bestanden
RAL Gütezeichen	vorhanden
Verarbeitungstemp.	ab -10 °C
Temp.-beständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +90 °C

Lieferformen
Länge: 30 m; Breite: 90 mm

CONTEGA® SOLIDO IQ

Intelligentes, vollflächig klebendes Putz- und Fensteranschluss-band für innen und außen

Für den inneren luftdichten Anschluss von Fenstern und Türen an die Dampfbrems- und Luftdichtungsebene. Aufgrund der intelligenten, feuchtevariablen Funktionsmembran ist CONTEGA SOLIDO IQ auch für den äußeren winddichten und schlagregensicheren Anschluss geeignet.

- ✔ Sichere Verarbeitung: Das gleiche Band für innen und außen durch intelligente Funktionsmembran
- ✔ Spart Zeit: Fuge ist sofort luft- oder schlagregendicht und die Verbindung ist belastbar
- ✔ Sicherer Anschluss: wasserfester SOLID-Kleber haftet extrem auch auf mineralischen Untergründen
- ✔ Extra dünn: für leichtes Falten im Eckbereich
- ✔ Normengerechtes Bauen: für luftdichte Anschlüsse nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
- ✔ Vliesseite überputzbar: Definierter Übergang zwischen Fensteranschluss und Putz
- ✔ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt

	Stoff
Träger	PP-Trägervlies, PE-Copolymer Spezialmembran
Kleber	modifizierter wasserfester SOLID-Kleber
Trennlage	1- bzw. 2-fach geteilte, silikonisierte PE-Folie
Eigenschaft	**Wert**
Farbe	weiß, Druck: grün
s_d-Wert feuchtevariab.	0,4 - > 25 m
Freibewitterung	3 Monate
Wassersäule	> 2.500 mm
Verarbeitungstemp.	ab -10 °C
Temp.-beständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +90 °C

Lieferformen
Länge: 30 m; Breite: 80, 100, 150, 200 mm

Schadstoffgeprüft nach AgBB

CONTEGA® SOLIDO IQ-D

Intelligentes, vollflächig klebendes Putz- und Fensteranschluss-band für innen und außen mit zusätzlicher Klebezone

Für den inneren luftdichten Anschluss von Fenstern und Türen an die Dampfbrems- und Luftdichtungsebene. Aufgrund der intelligenten, feuchtevariablen Funktionsmembran ist CONTEGA SOLIDO IQ-D auch für den äußeren winddichten und schlagregensicheren Anschluss geeignet. Die Klebezone auf der Vliesseite ermöglicht einfachere Verklebung an Fenster und Türen bei Verarbeitung vor deren Montage.

- ✔ Sichere Verarbeitung: Das gleiche Band für innen und außen durch intelligente Funktionsmembran
- ✔ Spart Zeit: Fuge ist sofort luft- oder schlagregendicht und die Verbindung ist belastbar
- ✔ Sicherer Anschluss: wasserfester SOLID-Kleber haftet extrem auch auf mineralischen Untergründen
- ✔ Einfache Verarbeitung durch zusätzliche Klebezone auf der Vliesseite
- ✔ Extra dünn: für leichtes Falten im Eckbereich
- ✔ Normengerechtes Bauen: für luftdichte Anschlüsse nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
- ✔ Vliesseite überputzbar: Definierter Übergang zwischen Fensteranschluss und Putz
- ✔ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt

	Stoff
Träger	PP-Trägervlies, PE-Copolymer Spezialmembran
Kleber	modifizierter wasserfester SOLID-Kleber
Trennlage	1- bzw. 2-fach geteilte, silikonisierte PE-Folie
Eigenschaft	**Wert**
Farbe	weiß, Druck: grün
s_d-Wert feuchtevariab.	0,4 - > 25 m
Freibewitterung	3 Monate
Wassersäule	> 2.500 mm
Verarbeitungstemp.	ab -10 °C
Temp.-beständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +90 °C

Lieferformen
Länge: 30 m; Breite: 80, 100, 150 mm

Schadstoffgeprüft nach AgBB

CONTEGA® FIDEN EXO

Fugendichtungsband für außen

Für den äußeren diffusionsoffenen und schlagregendichten Abschluss von Anschlussfugen im Hochbau.

- ✔ Dauerhafte Fugendichtung durch besonders hohe Witterungsbeständigkeit
- ✔ Erfüllt höchste Anforderungen: BG1-Qualität und Brandverhalten B1, P-NDS04-1001
- ✔ Sorgt für trockene Bauteile: Schlagregendicht und diffusionsoffen
- ✔ RAL-gütegesicherte Montage
- ✔ Großes Sortiment für alle üblichen Fugenbreiten

	Stoff
Material	Offenzelliger Polyurethan-Weichschaum mit Polymerimprägnierung
Eigenschaft	**Wert**
Farbe	anthrazit
s_d-Wert	< 0,5 m
Brandverhalten	B1, P-NDS04-1001
Fugendurchlässigkeit	a < 0,1 m³/[(h*m*(daPa)n]
Belastungsgruppe	BG1
Schlagregendichtheit	Forderungen erfüllt bis 600 Pa
Witterungsbeständigkeit	bestanden
Verträglichkeit mit herkömmlichen Baustoffen	gegeben
Verarbeitungstemperatur	ab +1 °C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -30 °C bis +90 °C
Lagerung	1 °C - 20 °C, 12 Monate, kühl und trocken

Lieferformen CONTEGA FIDEN EXO

Länge: 10 m; Breite: 10 oder 15 mm; Fuge: 2 – 3 mm
Länge: 8 m; Breite: 12 oder 15 mm; Fuge: 3 – 6 mm
Länge: 5 m; Breite: 15 oder 20 mm; Fuge: 5 – 10 mm
Länge: 4,3 m; Breite: 15 oder 20 mm; Fuge: 7 – 12 mm
Länge: 3,3 m; Breite: 20 mm; Fuge: 8 – 15 mm
Länge: 2,6 m; Breite: 20 mm; Fuge: 10 – 18 mm

KLIPFIX

Zum Fixieren angebrochener Rollen CONTEGA FIDEN EXO

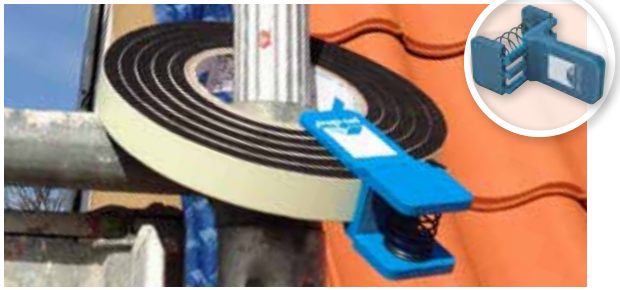

- ✔ Die angebrochene Rolle wird gesperrt
- ✔ Verhindert das Aufquellen des Bandes
- ✔ Einsparung von Material und Kosten

Lieferformen KLIPFIX

Inhalt: 1 Stück

TESCON® SPRIMER

Sprühbare Grundierung für innen und außen

Zur Vorbereitung bzw. Ertüchtigung des Untergrundes für die anschließende Verklebung mit pro clima Klebebändern, wie z. B. TESCON VANA, TESCON PROFECT und Klebebänder der EXTOSEAL-Familie. Für Holz, Holzfaserplatten, Mauerwerk, Dach, Wand und Bodenplatten geeignet.

- ✔ Einfach zu verarbeiten - direkt aus der Dose aufsprühen, keine Verschmutzung des Primers im Gebinde
- ✔ Sichere Verbindungen: Dringt tief ein und verfestigt nicht tragfähige oder staubige Untergründe
- ✔ Spart Zeit: Klebebänder können bei saugfähigen Untergründen ohne Trocknungszeit verklebt werden
- ✔ Flexibel verwendbar: Einsatz auf trockenen und leicht feuchten Untergründen
- ✔ Zu jeder Jahreszeit: Verarbeitung auch bei Frost möglich

	Stoff
Material	Synthesekautschuk
Eigenschaft	**Wert**
Farbe	transluzent
Verarbeitungstemperatur	-5 °C bis +40 °C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -25 °C bis ~90 °C, kurzfristig bis 100 °C (1h)
Lagerung	12 Monate, frostfrei, kühl und trocken

Lieferformen
Inhalt: 400 ml
Reichweite: ca. 20/17/9 m bei 60/75/150 mm Klebebandbreite;
Inhalt: 750 ml
Reichweite: ca. 38/31/17 m bei 60/75/150 mm Klebebandbreite

TESCON® PRIMER RP

Lösemittelfreie Grundierung für innen und außen

Zur Vorbereitung bzw. Ertüchtigung des Untergrundes für die anschließende Verklebung mit pro clima Klebebändern, wie z. B. TESCON VANA, TESCON PROFECT und Klebebänder der EXTOSEAL-Familie. Für Holz, Holzfaserplatten, Mauerwerk, Dach, Wand und Bodenplatten geeignet.

- ✔ Sichere Verbindungen: Dringt tief ein und verfestigt nicht tragfähige oder staubige Untergründe
- ✔ Spart Zeit: Keine Trocknung bei saugfähigen Untergründen erforderlich
- ✔ Freier arbeiten: Einsatz auf trockenen und leicht feuchten Untergründen
- ✔ Auftragen und verteilen mit nur einer Hand durch Spenderflasche möglich
- ✔ Zu jeder Jahreszeit verwendbar: Verarbeitung auch bei Frost möglich
- ✔ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt, lösemittelfrei

	Stoff
Material	Acryl-Copolymer, lösemittelfrei
Eigenschaft	**Wert**
Farbe	weiß
Verarbeitungstemperatur	-10 °C bis +45 °C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +90 °C
Lagerung	frostfrei, kühl und trocken

Lieferformen
Inhalt: 1000 ml
Reichweite: ca. 75/60/30 m bei 60/75/150 mm Klebebandbreite;
Inhalt: 750 ml
Reichweite: ca. 60/45/22 m bei 60/75/150 mm Klebebandbreite;
Inhalt: 2500 ml
Reichweite: ca. 185/150/75 m bei 60/75/150 mm Klebebandbreite

Schadstoffgeprüft nach AgBB

TENAPP

Auftragswerkzeug für Primer in 1 l Spenderflaschen

Auftragswerkzeug für besonders schnelles und einfaches Auftragen der lösemittelfreien Haftgrundierung TESCON PRIMER RP in der 1 l Spenderflasche.

- ✔ Schnelles und einfaches Auftragen von Primern auf Holzfaserplatten, Putz, Beton u. ä.
- ✔ Auftragen und Vertreiben des Primers in einem Arbeitsgang
- ✔ Ermöglicht einhändiges Arbeiten
- ✔ Kein Pinsel erforderlich
- ✔ Keine Verunreinigung des Primers im Gebinde
- ✔ Inkl. 5 Schaumstoffauftragsrollen

	Stoff
Material	Edelstahl
Eigenschaft	**Wert**
Länge	280 mm
Breite	125 mm
Höhe	150 mm
Gewicht	ca. 300 g

Elektro-Luftdichtbox

Sortiment zur sicheren Dichtung an Kabel und Leerrohre nach DIN 4108-7, SIA 180 und RT 2012

Luftdichtungsmanschetten und Zubehör für die dauerhaft dichte Einbindung von Kabeln, Kabelbäumen, Leerrohren, Schaltern und Dosen durch die Luftdichtungsebene.

- ✔ Immer alles mit dabei: Sortiment zum fachgerechten Dichten luftdichter Details
- ✔ Normengerechtes bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach DIN 4108-7, SIA 180, RT 2012 und OENORM B 8110-2
- ✔ Guter Überblick in einer Box, damit rechtzeitig nachgefüllt werden kann
- ✔ Materialien werden geschützt gelagert: kein Verknicken – Kein Verunreinigen

Inhalt

je 15 x KAFLEX mono/duo, 10 x KAFLEX multi, 10 x KAFLEX post, 15 x ROFLEX 20, 10 x ROFLEX 30, 2 x ROFLEX 20 multi, 1 x TESCON VANA (6 cm, 30 m), je 20 x STOPPA 16, 20, 25, 32, 40 und 10 x INSTAABOX

KAFLEX mono/duo

Kabel-Manschetten für 1 oder 2 Kabel, Ø 4,8 – 12 mm, innen und außen

Für die schnelle und dauerhaft dichte Durchführung von Kabeln durch die Luftdichtungsebene. Einsatz auch im Außenbereich, z. B. bei Unterdeckungen oder Sanierungs-Dampfbremsen.

- ✔ Hält Bauteile trocken: schnelle und einfache Dichtung
- ✔ Sicherer Anschluss durch wasserfesten SOLID-Kleber
- ✔ Praxisgerecht arbeiten: Kabel können in der Manschette geschoben und gezogen werden – der Anschluss bleibt dicht
- ✔ Extrem flexibel und dehnbar, keine vorstehende Tülle
- ✔ Flexibler weiterarbeiten: 6 Monate frei bewitterbar
- ✔ Normengerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
- ✔ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt

	Stoff
Material	TESCON VANA mit EPDM
Kleber	wasserfester SOLID-Kleber
Trennlage	silikonisiertes Papier
Eigenschaft	**Wert**
Farbe	dunkelblau / schwarz
Freibewitterung	6 Monate
Anforderung Verklebung un-/gealtert	bestanden
Verarbeitungstemperatur	ab -10 °C
Temp.-beständigkeit EPDM	dauerhaft -40 °C bis +150 °C
Lagerung	kühl und trocken

Lieferformen
KAFLEX mono für 1 Kabel – ø 4,8 – 12 mm – Länge: 145 mm; Breite: 145 mm
KAFLEX duo für 2 Kabel – ø 4,8 – 12 mm – Länge: 145 mm; Breite: 145 mm

Video

KAFLEX mono

KAFLEX multi

Kabelbaum-Manschetten, bis zu 16 Kabel, Ø 4,8–12 mm, innen und außen

Für die schnelle und dauerhaft dichte Durchführung von bis zu 16 Kabel mit Durchmesser 4,8 bis 12 mm. Jede Manschette als komplettes Set inkl. Schablone und Stanzwerkzeug.

- ✔ Hält Bauteile trocken: schnelle und einfache Dichtung
- ✔ Sicherer Anschluss durch TESCON VANA mit wasserfestem SOLID-Kleber
- ✔ Praxisgerecht arbeiten: Kabel können in der Manschette geschoben und gezogen werden – der Anschluss bleibt dicht
- ✔ Extrem flexibel und dehnbar, keine vorstehende Tülle
- ✔ Normengerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
- ✔ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt

	Stoff
Material	EPDM
Eigenschaft	**Wert**
Farbe	schwarz
Freibewitterung	6 Monate
Verarbeitungstemperatur	ab -10 °C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +150 °C
Lagerung	kühl und trocken

Lieferformen
KAFLEX multi für bis zu 16 Kabel – ø 4,8 – 12 mm – Länge x Breite: 140 x 140 mm

KAFLEX post

Kabel-Manschetten für nachträglichen Einbau, innen und außen

Für die schnelle und dauerhaft sichere Einbindung von bereits eingebauten Kabeln und Leerrohren bis 20 mm.

- ✔ Hält Bauteile trocken: Praxisgerechter Anschluss an bereits eingebaute Kabel
- ✔ Einfache Verarbeitung: Extrem flexibel und dehnbar
- ✔ Sicherer Anschluss durch wasserfesten SOLID-Kleber
- ✔ Normengerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
- ✔ 3 Monate frei bewitterbar
- ✔ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt

	Stoff
Träger	Spezial-Vlies aus PP / perforierte PE-Folie
Kleber	wasserfester SOLID-Kleber
Trennlage	silikonisiertes Papier
Eigenschaft	**Wert**
Farbe	dunkelblau
Freibewitterung	3 Monate
Anforderung Verklebung un-/gealtert	bestanden
Verarbeitungstemperatur	ab -10 °C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +90 °C
Lagerung	kühl und trocken

Lieferformen
KAFLEX post für 1 Kabel, ø bis 12 mm – Länge x Breite: 140 x 140 mm

Video

ROFLEX 20

Rohr-Manschetten für Ø 15–30 mm, innen und außen

S. 67

Für die schnelle und dauerhaft dichte Durchführung von Kabeln und Rohren durch die Luftdichtungsebene. Einsatz auch im Außenbereich, z. B. bei Unterdeckungen oder Sanierungs-Dampfbremsen.

- ✔ Hält Bauteile trocken: schnelle und einfache Dichtung innen und außen
- ✔ Sicherer Anschluss durch wasserfesten SOLID-Kleber
- ✔ Praxisgerecht arbeiten: Rohre können in der Manschette geschoben und gezogen werden – der Anschluss bleibt dicht
- ✔ Extrem flexibel und dehnbar, keine vorstehende Tülle
- ✔ Flexibler weiterarbeiten: 6 Monate frei bewitterbar
- ✔ Normengerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
- ✔ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt

	Stoff
Material	TESCON VANA mit EPDM
Kleber	wasserfester SOLID-Kleber
Trennlage	silikonisiertes Papier
Eigenschaft	**Wert**
Farbe	dunkelblau / schwarz
Freibewitterung	6 Monate
Anforderung Verklebung un-/gealtert	bestanden
Verarbeitungstemperatur	ab -10 °C
Temp.-beständigkeit EPDM	dauerhaft -40 °C bis +150 °C
Lagerung	kühl und trocken

Lieferformen
ROFLEX 20 für Rohre mit ø 15–30 mm –
Länge x Breite: 145 x 145 mm

Video

ROFLEX 20 multi

Leerrohr-Multi-Manschette für bis zu 9 Leerrohre, innen und außen

S. 67

Für die schnelle und dauerhaft dichte Durchführung von bis zu 9 Rohren mit Durchmesser 15 bis 30 mm durch die Luftdichtungsebene oder Unterdeckungen. Jede Manschette als komplettes Set inkl. Schablone und Stanzwerkzeug.

- ✔ Hält Bauteile trocken: schnelle und einfache Dichtung
- ✔ Sicherer Anschluss durch TESCON VANA mit wasserfestem SOLID-Kleber
- ✔ Praxisgerecht arbeiten: Rohre können in der Manschette geschoben und gezogen werden - der Anschluss bleibt dicht
- ✔ Extrem flexibel und dehnbar, keine vorstehende Tülle
- ✔ Normengerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
- ✔ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt

	Stoff
Material	EPDM
Eigenschaft	**Wert**
Farbe	schwarz
Freibewitterung	6 Monate
Verarbeitungstemperatur	ab -10 °C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +150 °C
Lagerung	kühl und trocken

Lieferformen

ROFLEX 20 multi für bis zu 9 Rohre mit ø 15 – 30 mm – Länge x Breite: 200 x 200 mm

Schadstoffgeprüft nach AgBB

ROFLEX 30 – 300

Rohr-Manschetten für innen und außen, Ø 30 – 300 mm

Für die schnelle und dauerhaft dichte Durchführung von Rohren durch die Luftdichtungsebene. Einsatz auch im Außenbereich, z. B. bei Unterdeckungen oder Sanierungs-Dampfbremsen. Verklebung mit TESCON VANA.

- ✔ Hält Bauteile trocken: schnelle und einfache Dichtung
- ✔ Sicherer Anschluss durch TESCON VANA mit wasserfestem SOLID-Kleber
- ✔ Sicher auch in heißem Umfeld: Temperaturstabil bis 150 °C
- ✔ Praxisgerecht arbeiten: Rohre können in der Manschette geschoben und gezogen werden – der Anschluss bleibt dicht
- ✔ Extrem flexibel und dehnbar, keine vorstehende Tülle
- ✔ Normengerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
- ✔ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt

	Stoff
Material	EPDM
Eigenschaft	**Wert**
Farbe	schwarz
Freibewitterung	6 Monate
Verarbeitungstemperatur	ab -10 °C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +150 °C
Lagerung	kühl und trocken

Lieferformen

ROFLEX 30 – ø 30 – 50 mm – L x B: 140 x 140 mm
ROFLEX 50 – ø 50 – 90 mm – L x B: 140 x 140 mm
ROFLEX 100 – ø 100 – 120 mm – L x B: 200 x 200 mm
ROFLEX 150 – ø 120 – 170 mm – L x B: 250 x 250 mm
ROFLEX 200 – ø 170 – 220 mm – L x B: 300 x 300 mm
ROFLEX 250 – ø 220 – 270 mm – L x B: 450 x 450 mm
ROFLEX 300 – ø 270 – 320 mm – L x B: 500 x 500 mm

Video

ROFLEX 50 / 100 / 200

Schadstoffgeprüft nach AgBB

ROFLEX SOLIDO

Vollflächig klebende, überputzbare Rohr-Manschetten für innen und außen

Vollflächig klebende, überputzbare Manschette für den schnellen und dauerhaft dichten Anschluss von Rohrdurchführungen durch Wände und Decken aus Mauerwerk bzw. Beton, sowie auf Holzfaser- und Holzwerkstoffplatten.

- ✔ Hält Bauteile trocken: schnelle und einfache Dichtung
- ✔ Sicherer Anschluss durch wasserfesten SOLID-Kleber
- ✔ Praxisgerecht arbeiten: Rohre können in der Manschette geschoben und gezogen werden - der Anschluss bleibt dicht
- ✔ Extrem flexibel und dehnbar, keine vorstehende Tülle
- ✔ Normengerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
- ✔ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt

	Stoff
Material	PP-Trägervlies, PP-Copolymer Spezial-membran, Dichtring: EPDM
Kleber	wasserfester SOLID-Kleber
Trennlage	silikonisiertes Papier
Eigenschaft	**Wert**
Farbe	schwarz
Freibewitterung	3 Monate
Anforderung Verklebung un-/gealtert	bestanden
Verarbeitungstemperatur	ab -10 °C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +90 °C
Lagerung	kühl und trocken

Lieferformen

ROFLEX SOLIDO 50 – Außen-ø: 200 mm; für Rohr-ø: 50 – 80 mm
ROFLEX SOLIDO 100 – Außen-ø: 250 mm; für Rohr-ø: 90 – 120 mm
ROFLEX SOLIDO 150 – Außen-ø: 296 mm; für Rohr-ø: 130 – 170 mm
ROFLEX SOLIDO 200 – Außen-ø: 346 mm; für Rohr-ø: 180 – 220 mm

Schadstoffgeprüft nach AgBB

ROFLEX exto

Dunstrohrmanschette

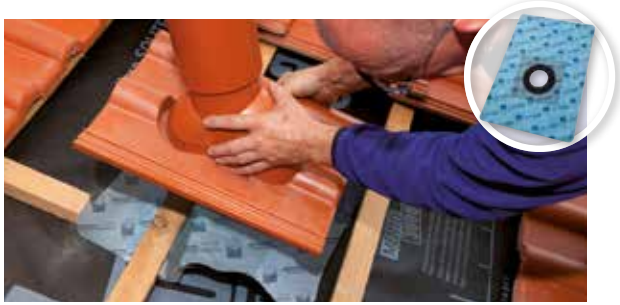

Für den schnellen, dauerhaft winddichten und wasserführenden Anschluss der Unterdeckung bzw. Unterspannung unter dem Durchgangsziegel. Bei Bedarf kann die Manschette flexibel angepasst werden. Das Klebepatch ist diffusionsfähig.

- ✔ Hält Bauteile trocken: Hochstehende Tülle leitet Wasser sicher seitlich ab
- ✔ Dauerhaft dichter Anschluss: Winddicht, wasserführend, diffusionsoffen
- ✔ Leicht zu verkleben: Manschette steht seitlich über Durchgangsziegel über
- ✔ Einfaches Handling durch mittig geteilte Trennfolie
- ✔ Praxisgerecht arbeiten: Dunstrohr kann in der Manschette geschoben und gezogen werden – der Anschluss bleibt dicht
- ✔ Flexibler weiterarbeiten: 6 Monate frei bewitterbar
- ✔ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt

	Stoff
Träger	Spezialvlies aus PP mit EPDM
Kleber	wasserfester SOLID-Kleber
Trennlage	mittig geteilte silikonisierte PE-Folie
Eigenschaft	**Wert**
Farbe | Dicke	hellblau | ca. 1,2 mm
Rohrdurchmesser	100 - 120 mm
Freibewitterung	6 Monate
Anforderung Verklebung un-/gealtert	bestanden
Verarbeitungstemperatur	ab -10 °C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +90 °C
Lagerung	kühl und trocken

Lieferformen

Länge: 560 mm; Breite: 380 mm

Schadstoffgeprüft nach AgBB

WELDANO® ROFLEX

Homogen verschweißbare Rohrmanschette, Dachneigung 5 – 25°

Sichere Ausführung von Rohrdurchdringungen im SOLITEX WELDANO-Unterdachsystem. Mit der vorgefertigten Manschette werden Rohrdurchführungen einfach, schnell und dauerhaft dicht hergestellt. Geeignet für Dachneigungen von 5° bis 25°.

- ✔ Hält Bauteile trocken: Wind-, regen- und wasserdicht
- ✔ Sichere Nahtdichtung: Homogen verschweißbar mit Quellschweißmittel oder Heißluft
- ✔ Einfache Anwendung: Extrem reißfest
- ✔ Praxisgerecht arbeiten: Rohre können in der Manschette geschoben und gezogen werden – der Anschluss bleibt dicht
- ✔ Für Rohre mit Durchmessern von 90 - 125 mm

	Stoff
Material	Polyurethan
Eigenschaft	**Wert**
Farbe	blau
Rohrdurchmesser	90 - 125 mm
Freibewitterung	4 Monate
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +80 °C

Lieferformen
Durchschnitt Manschette: 225 mm; für Rohr-ø: 90 – 125 mm

Video

WELDANO® ROFLEX PLUS

Homogen verschweißbare Rohrmanschette, Dachneigung 5 – 50°

Sichere Ausführung von Rohrdurchdringungen im SOLITEX WELDANO-Unterdachsystem. Mit der vorgefertigten Manschette werden Rohrdurchführungen einfach, schnell und dauerhaft dicht hergestellt. Geeignet für Dachneigungen von 5° bis 50°. Um eine dauerhafte Dichtheit auch bei Rückstauwasser zu erreichen, muss an den entstehenden Flansch ein SOLITEX WELDANO-S Streifen angeschweißt werden (siehe Verarbeitungshinweise).

- ✔ Hält Bauteile trocken: Wind-, regen- und wasserdicht
- ✔ Sichere Nahtdichtung: Homogen verschweißbar mit Quellschweißmittel oder Heißluft
- ✔ Einfache Anwendung: Extrem reißfest und stabil
- ✔ Für Dichtheit bei Rückstauwasser kann Flansch einfach mit SOLITEX WELDANO-S verlängert werden
- ✔ Für Rohre mit Durchmessern von 90 - 125 mm

	Stoff
Material	Polyurethan-Polyester-Komposit, Mittelteil dehnfähig
Eigenschaft	**Wert**
Farbe	blau / anthrazit
Dicke	2 mm
Rohrdurchmesser	90 - 120 mm
s_d-Wert	0,6 m
Freibewitterung	4 Monate
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +100 °C

Lieferformen
Länge x Breite: 480 x 480 mm; für Rohrdurchmesser: 90 – 125 mm

Video

WELDANO® TURGA

Quellschweißmittel

Quellschweißmittel für die wasserdichte Verklebung der Überlappungen von Unterdachbahnen aus PU (z. B. SOLITEX WELDANO). Weiterhin geeignet für die Verklebung von Systemprodukten zur Abdichtung von Details wie z. B. dem Anschlussstreifen SOLITEX WELDANO-S.

- ✔ Sparsam im Verbrauch
- ✔ Ermöglicht sichere schnell belastbare Verbindungen
- ✔ Abgestimmtes Quellschweißmittel im SOLITEX WELDANO-System

	Stoff
Material	Tetrahydrofuran (90%), Cyclohexanon (10%)
Eigenschaft	**Wert**
Farbe	transparent
Verarbeitungstemperatur	> 0 °C, optimal 18-20 °C
Lagerung	+15 °C bis +25 °C, trocken und gut gelüftet, nur im Originalbehälter, vor Hitze und Zündquellen fernhalten

Lieferformen
Inhalt: 1 Liter; Reichweite: ca. 200 – 250 lfm

Video

Pinselflasche 500 ml

Auftragswerkzeug für WELDANO TURGA

Für besonders schnelles und einfaches Auftragen des Quellschweißmittels WELDANO TURGA.

- ✔ Ermöglicht einhändiges Arbeiten
- ✔ Keine Verunreinigung des Quellschweißmittels im Gebinde
- ✔ Fassungsvermögen 500 ml

Lieferformen
Fassungsvermögen: 500 ml; Breite Pinsel: 35 mm

ROLLFIX

Andruckrolle

Praktisches Werkzeug zum gleichmäßigen Andrücken der Verschweißnaht zweier SOLITEX WELDANO Bahnen untereinander.

- ✔ Saubere, glatte Oberfläche dank Silikonrolle
- ✔ Ergonomischer Griff für gute Kraftübertragung

Lieferformen
Breite Rolle: 40 mm

WELDANO® INCAV

Homogen verschweißbares Innenecken-Formteil

Sichere Ausführung von Inneneckanschlüssen im SOLITEX WELDANO-Unterdachsystem. Das werkseitig vorverschweißte, diffusionsoffene Formteil kann mit dem System-Quellschweißmittel oder Heißluft materialhomogen mit der Unterdachbahn SOLITEX WELDANO verbunden werden.

- ✔ Einfach Herstellung des sensiblen Anschlusspunkt durch werkseitige Vorfertigung
- ✔ Sichere Eckabdichtung: Homogen verschweißbar mit Quellschweißmittel oder Heißluft
- ✔ Extrem reißfest und robust
- ✔ Mit Messer oder Schere einfach anpassbar, z. B. auf kleinere Schenkellängen
- ✔ Hoher Arbeitsschutz: Oberfläche rutsch- und abriebfest

	Stoff
Membran, beidseitig	Polyurethan
Trägervlies	Polyester
Eigenschaft	**Wert**
Farbe	blau
Schenkellänge | Dicke	150 mm | 0,8 mm
Dampfdiffusionswiderstandszahl µ	225
s_d-Wert	0,18 m
Brandverhalten	E
Freibewitterung	4 Monate
Wassersäule	> 4 000 mm
Widerst. Wasserdurchg. un-/gealtert*	W1 / W1
*) Dauerhaftigk. nach künstl. Alterung	bestanden
Kaltbiegeverhalten	-20 °C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +100 °C

Lieferformen
Schenkellänge: 150 mm

Video

WELDANO® INVEX

Homogen verschweißbares Außenecken-Formteil

Sichere Ausführung von Inneneckanschlüssen im SOLITEX WELDANO-Unterdachsystem. Das werkseitig vorverschweißte, diffusionsoffene Formteil kann mit dem System-Quellschweißmittel oder Heißluft materialhomogen mit der Unterdachbahn SOLITEX WELDANO verbunden werden.

- ✔ Einfach Herstellung des sensiblen Anschlusspunkt durch werkseitige Vorfertigung
- ✔ Sichere Eckabdichtung: Homogen verschweißbar mit Quellschweißmittel oder Heißluft
- ✔ Extrem reißfest und robust
- ✔ Mit Messer oder Schere einfach anpassbar, z. B. auf kleinere Schenkellängen
- ✔ Hoher Arbeitsschutz: Oberfläche rutsch- und abriebfest

	Stoff
Membran, beidseitig	Polyurethan
Trägervlies	Polyester
Eigenschaft	**Wert**
Farbe	blau
Schenkellänge | Dicke	150 mm | 0,8 mm
Dampfdiffusionswiderstandszahl µ	225
s_d-Wert	0,18 m
Brandverhalten	E
Freibewitterung	4 Monate
Wassersäule	> 4 000 mm
Widerst. Wasserdurchg. un-/gealtert*	W1 / W1
*) Dauerhaftigk. nach künstl. Alterung	bestanden
Kaltbiegeverhalten	-20 °C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +100 °C

Lieferformen
Schenkellänge: 150 mm

SOLTEMPA

Vollflächig klebender Anschlussstreifen

Traufbahn zur Verlegung auf SOLITEX WELDANO für den offenen Traufabschluss mit Lochblech. Ermöglicht das Entwässern des Unterdachs in die Dachrinne.

- ✔ Sehr hohe Lebensdauer: UV-Alterungs-Test mit 10.000 h statt 336 h durchgeführt
- ✔ Dauerhafter Schutz durch höchste Alterungs- und Hitzebeständigkeit der doppelten TEEE-Membran
- ✔ Leicht und sicher zu verarbeiten durch geteilte Trennfolie - haftet sofort auf tragfähigen Untergründen
- ✔ Flexibel verwendbar: auch in der Fassade einsetzbar
- ✔ Maximal flexible Bauzeitenplanung durch bis zu 6 Monate Freibewitterung in der Bauphase

	Stoff
3 x Vlies	Polypropylen Mikrofaser
2 x Membran	TEEE, monolitisch
Kleber	Spezial Acrylat-Haftkleber
Trennlage	silikonisierte PE-Folie, geteilt: 30/250 mm
Eigenschaft	**Wert**
s_d-Wert	0,2 m
Brandverhalten	E
Freibewitterung	6 Monate, dauerhaft gegen diffuses UV Licht im Traufbereich
Wassersäule	10.000 mm
Widerst. Wasserdurchg. un-/gealtert*	W1 / W1
Weiterreißwiderstand längs/quer	300 N / 380 N
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +100 °C
CE-Kennzeichnung	vorhanden

Lieferformen
Länge: 30 m; Breite: 28 cm; Gewicht: 3,5 kg

INSTAABOX

Installationsbox

Bei Konstruktionen ohne Installationsebene kann die INSTAABOX Raum für Gerätedosen o.ä. schaffen. Dazu wird sie auf der vorhandenen Dampfbrems- und Luftdichtungsebene angebracht und mit dieser luftdicht verbunden. Die INSTAABOX kann sowohl bei Innen- als auch bei Außenwänden eingesetzt werden.

- ✔ Für Kabel und Leerrohre bis 20 mm Durchmesser
- ✔ Normengerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
- ✔ Bietet Platz für bis zu drei Gerätedosen
- ✔ Beliebig erweiterbar: Einfach aufschneiden und zusammenkleben
- ✔ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt

	Stoff
Material	dehnfähiges, flexibles Polyethylen
Eigenschaft	**Wert**
Farbe	transluzent
Länge / Breite Installationsebene	260 mm / 130 mm
Länge / Breite gesamt	320 mm / 190 mm
Tiefe	55 mm
Kabeldurchmesser	bis 20 mm
s_d-Wert	> 10 m
Brandverhalten	E
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -10 °C bis +80 °C
Lagerung	kühl und trocken

Lieferformen
Länge: 320 mm; Breite: 190 mm

Schadstoffgeprüft nach AgBB

TESCON® INCAV

Selbstklebendes 3D-Innenecken-Formteil für innen und außen

Verklebung auf Dampfbrems- und Luftdichtungsbahnen aus Folie und Papier, Dampfbrems- und Luftdichtungsebenen aus harten Holzwerkstoffplatten, Unterdeck-, Unterspann- und Wandschalungsbahnen, Holzfaserunterdeckplatten, angrenzenden Bauteilen aus gehobeltem Holz, harten Kunststoffen bzw. Metallen, wie Fenster, Türen, Balken, Zangen usw.

- ✔ Einfach und sicher Ecken verkleben durch vorgefertigtes Formteil
- ✔ Klebt sicher - sogar bei Feuchtigkeit: wasserfester SOLID Kleber
- ✔ Flexibel einsetzbar: Kann individuell angepasst werden
- ✔ Ecke umfaltbar: Klebefläche kann nach innen oder außen zeigen
- ✔ Leicht zu verarbeiten auch bei nicht winkligen Anschlüssen: sehr anschmiegsam
- ✔ Flexibler weiterarbeiten: 6 Monate frei bewitterbar
- ✔ Normengerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
- ✔ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt

	Stoff
Träger	Spezialvlies aus PP
Kleber	wasserfester SOLID-Kleber
Trennlage	silikonisierte PE-Folie
Eigenschaft	**Wert**
Farbe	hellblau
Schenkellänge	60 mm
Dicke	0,5 mm
Freibewitterung	6 Monate
Anforderung Verklebung un-/gealtert	bestanden
Verarbeitungstemperatur	ab -10 °C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +90 °C
Lagerung	kühl und trocken

Lieferformen

Länge x Breite: 60 x 60 mm

Schadstoffgeprüft nach AgBB

TESCON® INVEX

Selbstklebendes 3D-Außenecken-Formteil für innen und außen

Verklebung auf Dampfbrems- und Luftdichtungsbahnen aus Folie und Papier, Dampfbrems- und Luftdichtungsebenen aus harten Holzwerkstoffplatten, Unterdeck-, Unterspann- und Wandschalungsbahnen, Holzfaserunterdeckplatten, angrenzenden Bauteilen aus gehobeltem Holz, harten Kunststoffen bzw. Metallen, wie Fenster, Türen, Balken, Zangen usw.

- ✔ Einfach und sicher Ecken verkleben durch vorgefertigtes Formteil
- ✔ Klebt sicher - sogar bei Feuchtigkeit: wasserfester SOLID Kleber
- ✔ Flexibel einsetzbar: Kann individuell angepasst werden
- ✔ Ecke umfaltbar: Klebefläche kann nach innen oder außen zeigen
- ✔ Leicht zu verarbeiten auch bei nicht winkligen Anschlüssen: sehr anschmiegsam
- ✔ Flexibler weiterarbeiten: 6 Monate frei bewitterbar
- ✔ Normengerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
- ✔ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt

	Stoff
Träger	Spezialvlies aus PP
Kleber	wasserfester SOLID-Kleber
Trennlage	silikonisierte PE-Folie
Eigenschaft	**Wert**
Farbe	hellblau
Schenkellänge	60 mm
Dicke	0,5 mm
Freibewitterung	6 Monate
Anforderung Verklebung un-/gealtert	bestanden
Verarbeitungstemperatur	ab -10 °C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +90 °C
Lagerung	kühl und trocken

Lieferformen

Länge x Breite: 60 x 60 mm

Schadstoffgeprüft nach AgBB

TESCON® TANGO

Selbstklebendes Innenecken-Patch für innen und außen

Verklebung auf Dampfbrems- und Luftdichtungsbahnen aus Folie und Papier, Dampfbrems- und Luftdichtungsebenen aus harten Holzwerkstoffplatten, Unterdeck-, Unterspann- und Wandschalungsbahnen, Holzfaserunterdeckplatten, angrenzenden Bauteilen aus gehobeltem Holz, harten Kunststoffen bzw. Metallen, wie Fenstern, Türen, Balken, Zangen usw.

- ✔ Spart Zeit: Einfache Platzierung durch innovative Anlegezone
- ✔ Freier arbeiten: Funktioniert auch bei nicht rechtwinkligen Ecken
- ✔ Mit Messer oder Schere einfach anpassbar
- ✔ Klebt sicher - sogar bei Feuchtigkeit: wasserfester SOLID Kleber
- ✔ Flexibler weiterarbeiten: 6 Monate frei bewitterbar
- ✔ Schneller weiterarbeiten: Vliesträger direkt überputzbar
- ✔ Normengerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
- ✔ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt

	Stoff
Träger	Spezial-Vlies aus PP
Kleber	wasserfester SOLID-Kleber
Trennlage	silikonisierte PE-Folie
Eigenschaft	**Wert**
Farbe	hellblau
Schenkellänge	60 mm
Dicke	0,5 mm
Freibewitterung	6 Monate
Anforderung Verklebung un-/gealtert	bestanden
Verarbeitungstemperatur	ab -10 °C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +90 °C
Lagerung	kühl und trocken

Lieferformen

Länge x Breite: 140 x 140 mm, Schenkellänge: 60 mm

Schadstoffgeprüft nach AgBB

TESCON® Vana patch

Klebe-Pflaster für innen und außen

Für einfaches, schnelles und dauerhaft dichtes Abkleben von Einblasöffnungen und für Reparaturen.

- ✔ Spart Zeit: Verarbeitungsfertiges Klebe-Pflaster, überstehende Trennlage ist leicht zu entfernen
- ✔ Klebt sicher - sogar bei Feuchtigkeit: wasserfester SOLID Kleber
- ✔ Flexibler weiterarbeiten: 6 Monate frei bewitterbar
- ✔ Schneller weiterarbeiten: Vliesträger direkt überputzbar
- ✔ Normengerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
- ✔ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt

	Stoff
Träger	Spezial-Vlies aus PP
Kleber	wasserfester SOLID-Kleber
Trennlage	silikonisiertes Papier
Eigenschaft	**Wert**
Farbe	dunkelblau
Freibewitterung	6 Monate
Anforderung Verklebung un-/gealtert	bestanden
überputzbar	ja
Verarbeitungstemperatur	ab -10 °C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +90 °C
Lagerung	kühl und trocken

Lieferformen

Länge x Breite: 180 mm x 180 mm

Schadstoffgeprüft nach AgBB

TESCON® SANAPATCH

Klebe-Pflaster mit Easy-Off-Funktion für innen und außen

Für Verklebungen und Abdichtungen an sehr engen, schwer zugänglichen Stellen.

- ✔ Leicht zu verarbeiten: schwer zugängliche Fugen können sicher verklebt werden
- ✔ Einfache Anwendung: Folie wird entfernt nachdem Klebe-Pflaster ausgerichtet ist
- ✔ Individueller Einsatz: Schlitzung der Trennfolie kann der Bausituation angepasst werden
- ✔ Klebt sicher - sogar bei Feuchtigkeit: wasserfester SOLID Kleber
- ✔ Flexibler weiterarbeiten: 6 Monate frei bewitterbar
- ✔ Normengerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2

	Stoff
Träger	Spezial-Vlies aus PP
Kleber	wasserfester SOLID-Kleber
Trennlage	silikonisierte Folie
Eigenschaft	**Wert**
Farbe	hellblau
Freibewitterung	6 Monate
Anforderung Verklebung un-/gealtert	bestanden
Überputzbar	ja
Verarbeitungstemperatur	ab -10 °C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +90 °C
Lagerung	kühl und trocken

Lieferformen
Länge: 130 mm; Breite: 100 mm

Schadstoffgeprüft nach AgBB

STOPPA

Luftdichtungs-Stopfen für Leerrohre für innen und außen

Für die schnelle und dauerhaft sichere luftdichte Einbindung von Kabeln in Leerrohre. Für den luftdichten Anschluss von Leerrohren an die Dampfbrems- und Luftdichtungsebene stehen Leerrohrmanschetten (z. B. ROFLEX 20 oder ROFLEX 20 multi) zur Verfügung.

- ✔ Gewährleistet die Abdichtung von Kabeln in Leerrohren
- ✔ Normengerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
- ✔ Wird einfach eingesteckt: Durchstoßmembran dichtet sicher an Kabel an
- ✔ Einfach zu verarbeiten: Löcher können mit Nagel oder Kartuschenspitze vorgestochen werden
- ✔ Auch für mehrere Kabel geeignet
- ✔ Sichere Luftdichtung an profilierte Rohre durch mehrfache Lippendichtung
- ✔ Kann leicht entfernt werden, wenn ein neues Kabel verlegt werden soll
- ✔ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt

	Stoff
Material	Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Eigenschaft	**Wert**
Farbe	blau
Leerrohr Außendurchmesser	16 bis 40 mm
Leerrohr Innendurchmesser	11 bis 31,5 mm
Verarbeitungstemperatur	> -10 °C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -50 °C bis +90 °C
Lagerung	kühl und trocken

Lieferformen
STOPPA 16 – Außen-Ø: 16 mm; Innen-Ø: 11 mm
STOPPA 20 – Außen-Ø: 20 mm; Innen-Ø: 15 mm
STOPPA 25 – Außen-Ø: 25 mm; Innen-Ø: 19,5 mm
STOPPA 32 – Außen-Ø: 32 mm; Innen-Ø: 25 mm
STOPPA 40 – Außen-Ø: 40 mm; Innen-Ø: 31,5 mm

Schadstoffgeprüft nach AgBB

CLOX / CLOX SLIM

Verschlussstopfen für Einblaslöcher in Holzfaserplatten

Für Plattendicken ab 35 mm. Passend für Bohrlöcher mit Durchmesser 106,5 oder 120 mm.

- ✔ Schnelles und einfaches Schließen von Einblaslöchern in Holzfaserplatten
- ✔ Direkt überputzbar mit geeigneten Putzsystemen
- ✔ Einfache Montage ohne weitere Werkzeuge
- ✔ Saubere Oberfläche, professionelle Ansicht
- ✔ Fester Sitz sofort nach der Montage

	Stoff	
Material	Holzfaser	
Eigenschaft	**CLOX**	**CLOX SLIM**
Farbe	hellbraun	hellbraun
Dicke	60 mm	40 mm
Durchmesser Bohrloch	106,5 / 120 mm	106,5 / 120 mm
Gewicht	ca. 100 / 135 g	ca. 70 / 80 g
Rohdichte	190 kg/m³	190 kg/m³
Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD	0,043 W/(m K)	0,043 W/(m K)
Wärmedurchlasswiderstand RD	1,40 m²K/W	0,93 m²K/W
Bemessungswert Wärmeleitfähigk. λ	0,046 W/(m K)	0,046 W/(m K)
Dampfdiffusionswiderstandszahl μ	3	3
s_d-Wert	0,18 m	0,12 m
Brandverhalten	E	E
Toleranzklasse	T4	T4
kurzzeitige Wasseraufnahme	< 1,0 kg/m²	< 1,0 kg/m²
Wasseraufnahme bei kurzzeitigem Eintauchen	WS 1,0	WS 1,0
spezif. Wärmekapazität	2100 J/(kg K)	2100 J/(kg K)

Lieferformen

CLOX SLIM – Ø: 106,5 und 120 mm; Dicke: 40 mm
CLOX – Ø: 106,5 und 120 mm; Dicke: 60 mm

Video

TESCON® FIX

Montagewinkelleiste

Schafft eine definierte Ebene für den einfachen und sicheren luftdichten Anschluss an eckige und leicht abgerundete Durchdringungen, z. B. bei der traufseitigen Sparrendurchführung bei Dachsanierungen von außen mit dem DASAPLANO-System, an sichtbare Zangenlagen im Steildachbereich oder an Deckenbalken geschossübergreifender Innendämmungen von Wänden.

- ✔ Eckige Durchdringungen einfach abdichten
- ✔ Schafft eine saubere Verklebungsebene für den luftdichten Anschluss und hohlraumfreies Dämmen
- ✔ Sorgt für sichere Bauteile innen und außen durch wasserfesten SOLID-Kleber
- ✔ Leicht zu verarbeiten: Einfaches Ablängen mit Cutter, Schere oder Säge
- ✔ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt

	Stoff
Träger	Spezialvlies aus PP
Kleber	wasserfester SOLID-Kleber
Trennlage	silikonisierte PE-Folie
Winkelleiste	Kraftkarton
Eigenschaft	**Wert**
Farbe	hellblau
Freibewitterung	Klebeband: 6 Monate; Winkel: witterungsgeschützt einbauen
Anforderung Verklebung un-/gealtert	bestanden
Verarbeitungstemperatur	ab -10 °C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +90 °C
Lagerung	kühl und trocken

Lieferformen

Länge: 1 m; Schenkellänge: 30 mm

Video

Schadstoffgeprüft nach AgBB

DASATOP® FIX

Montageleiste für Sparrenflanke

Für den einfachen sicheren, eng an den Sparrenflanken anliegenden Einbau einer Sub-and-Top-Sanierungs-Dampfbremse, z. B. DASATOP.

- ✔ Hohlraumfrei Dämmen: Fixiert DASATOP stramm in Ecken
- ✔ Erleichtert das Verlegen der DASATOP: Bahn wird zusätzlich fixiert
- ✔ Sorgt für sichere Bauteile durch Vermeiden von Konvektionstunneln und damit verbundenem Tauwasserausfall auf der Sparrenoberseite
- ✔ Einfach zu verarbeiten: Ablängen von Hand - befestigen mit dem Schlagtacker

	Stoff
Material	MDF/ HDF Faserplatte E1 / V20
Eigenschaft	**Wert**
Farbe	braun
Länge	1,00 m
Breite	40 mm
Dicke	3 mm
Gewicht	ca. 90 g/m
Freibewitterung	4 Wochen
Verarbeitungstemperatur	ab -10 °C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +90 °C
Lagerung	kühl und trocken

Lieferformen
Länge: 1 m; Breite: 40 mm; Dicke: 3 mm

Video

GLUMEX

Ablösemittel

pro clima GLUMEX mit einem weichen Lappen auf der zu reinigenden Oberfläche verteilen und leicht einreiben. Bereits nach wenigen Minuten sind Ablöseerscheinungen erkennbar. Mit einem rauen Material (z. B. Putzwolle oder eine Bürste) kann jetzt die Verunreinigung abgerieben werden. Sollten Rückstände zurückbleiben kann der Vorgang wiederholt werden. Es ist empfehlenswert die Verträglichkeit von GLUMEX mit der vorhandenen Oberfläche vorab an einer nicht sichtbaren Stelle zu testen.

- ✔ Löst Kleberückstände von Klebebändern und Acrylat-Copolymeren
- ✔ Hochwirksam innerhalb von Minuten

Technische Daten

	Stoff
Material	C9-12 Isoparafin
Eigenschaft	**Wert**
Eigenschaften	geruchsneutral
Lagerung	kühl und trocken
Verpackung	Dose

Lieferformen
Inhalt: 0,4 Liter

Auspressgerät 600 F

Für pro clima Schlauchbeutel

- ✔ Aluminium-Zylinder
- ✔ Robust und leicht zu reinigen

Lieferformen
Inhalt: 1 Stück

WINCON Klebeband

Für die temporäre Abdichtung bei der Qualitätskontrolle von Luftdichtungsebenen

- ✔ Lässt sich nach dem Test rückstandsfrei entfernen
- ✔ Durch Armierung reissfest
- ✔ Hält bei geeignetem Untergrund und ausreichender Auflagefläche einem Prüfdruck bis 100 Pa stand

Lieferformen
Länge: 50 m; Breite: 50 und 200 mm

Ihr Freiraum

BESTÄTIGUNG

100 Jahre

Dauerhaft luftdicht mit pro clima!
Geprüft für den gesamten Nutzungszeitraum

- ✔ Sichere Funktion für 100 Jahre geprüft
- ✔ Unabhängig bestätigt
- ✔ Mindestanforderungen deutlich übertroffen

Wärmedämmung und Luftdichtung sollen mehr als 50 Jahre funktionieren

Klebeverbindungen zur Herstellung der Luftdichtheit nach DIN 4108-7, SIA 180 oder OENORM B 8110-2 sollen eine Dauerhaftigkeit von 50 bis 100 Jahren aufweisen – denn das ist die zu erwartende Lebensdauer einer Wärmedämmkonstruktion, über die sie zuverlässig vor Schäden aus konvektivem Feuchteeintrag geschützt werden muss. Dieser Zeitraum deckt sich mit der Realität, denn aktuell werden bei Konstruktionen aus den 50er, 60er und 70er Jahren die Luftdichtheit optimiert und die Wärmedämmungen ersetzt bzw. den aktuellen gesetzlichen Anforderungen angepasst.

Bereits 17 Jahre können als dauerhaft gelten

Im Rahmen von zwei Forschungsprojekten zur Qualitätssicherung klebebasierter Verbindungstechnik für Luftdichtheitsschichten an der Universität Kassel wurden Verfahren zur beschleunigten Alterung für Klebeband- und Klebemassenverbindungen entwickelt, welche mittlerweile in der DIN 4108-11 enthalten sind. Hier wird gefordert, dass Klebeverbindungen nach einer Lagerung bei erhöhter Lufttemperatur und Feuchtigkeit (65 °C und 80 % relative Luftfeuchtigkeit) über einen Zeitraum von 120 Tagen (das entspricht etwa 17 Jahren in der Realität) vorgegebene Mindestzugfestigkeiten aufweisen müssen. Bereits dann kann die Verbindung als dauerhaft angesehen werden.

pro clima Klebebänder und Kleber wurden erfolgreich auf 100 Jahre geprüft

Für die Prüfung der Dauerhaftigkeit luftdichter Verklebungen wurden auch die pro clima Klebebänder TESCON VANA, UNI TAPE und TESCON No.1 sowie der Anschlusskleber ORCON F einer beschleunigten Alterung unter den oben genannten Rahmenbedingungen an der Universität Kassel unterzogen. Der Testzeitraum wurde zusätzlich von 120 Tagen auf 700 Tage verlängert. 700 Tage beschleunigte Alterung entsprechen 100 Jahren in der Realität. Die vier pro clima Klebematerialien haben auch diese verlängerte beschleunigte Alterung sicher bestanden.

Mit pro clima auf der sicheren Seite

Die anspruchsvollen verlängerten Prüfungen haben die Eignung der Klebebänder TESCON VANA, UNI TAPE und TESCON No.1 sowie des Anschlussklebers ORCON F zur Sicherstellung der durch DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2 normativ geforderten dauerhaften Luftdichtheit bestätigt. Dampfbrems- und Luftdichtungsbahnen sowie luftdichte Holzwerkstoffplatten können mit pro clima nachweislich sicher verklebt und angeschlossen werden.

TESCON® Vana | UNI TAPE | TESCON® No 1 | ORCON® F

pro clima Hotlines: Info- und Bestell-Service, Technik-Hotline

Adresse

MOLL bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 – 43
D – 68723 Schwetzingen

Info-Service

Deutschland:
Telefon: +49 (0) 62 02 - 27 82 0
eMail: info@proclima.de
www.proclima.de

Österreich:
Vinzenz Harrer GmbH
Telefon: +43 (0) 31 27 - 20 945
eMail: office@harrer.at
www.harrer.at

Schweiz:
pro clima schweiz GmbH
Telefon: +41 (0) 52 588 02 52
eMail: info@proclima.ch
www.proclima.ch

Bestell-Service

Deutschland:
Telefon: +49 (0) 62 02 - 27 82 0
eMail: info@proclima.de

Österreich:
Telefon: +43 (0) 31 27 – 20 945
eMail: office@harrer.at

Schweiz:
Telefon: +41 (0) 52 588 02 52
eMail: info@proclima.ch

Technik-Hotline

Deutschland:
Telefon: +49 (0) 62 02 – 27 82 45
eMail: technik@proclima.de

Österreich:
Telefon: +43 (0) 3127 – 20 945
eMail: office@harrer.at

Schweiz:
Telefon (D): +41 (0) 52 588 00 79
Telefon (F): +41 (0) 22 518 18 98
eMail: technik@proclima.ch
www.proclima.ch

Die dargestellten Sachverhalte beziehen sich auf den Stand der aktuellen Forschung und der praktischen Erfahrung. Wir behalten uns Änderungen der empfohlenen Konstruktionen und der Verarbeitung sowie die Weiterentwicklung und die damit verbundene Qualitätsänderung der einzelnen Produkte vor. Wir informieren Sie gern über den aktuellen technischen Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Verarbeitung.

pro clima Außendienst

Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns einfach an!

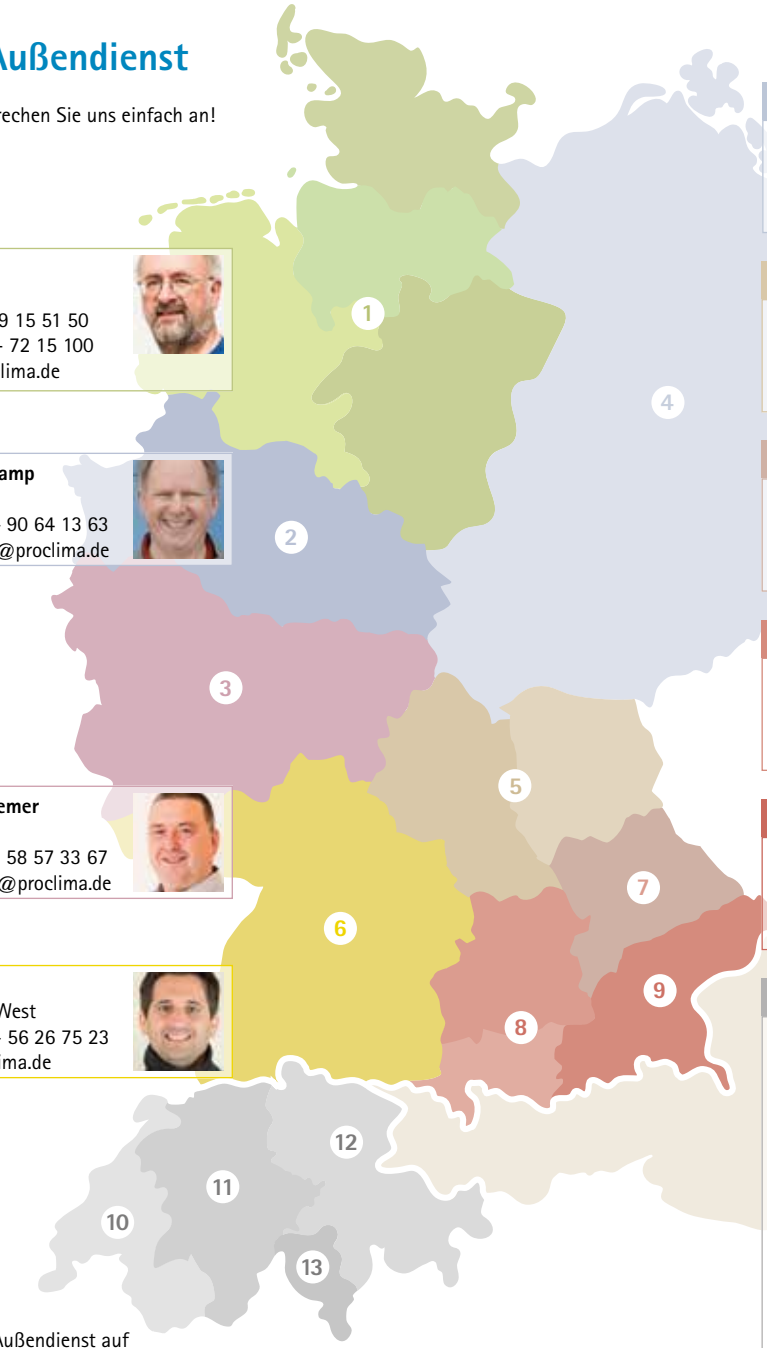

Gebiet Nord

1 Joachim Groß
Gebietsleitung Nord
Tel.: +49 (0) 421 – 49 15 51 50
Mobil: +49 (0) 177 – 72 15 100
joachim.gross@proclima.de

Gebiet West

2 Manfred Röwekamp
Gebietsleitung West
Mobil: +49 (0) 160 – 90 64 13 63
manfred.roewekamp@proclima.de

Gebiet Mitte

3 Hans-Jürgen Kremer
Gebietsleitung Mitte
Mobil: +49 (0) 151 – 58 57 33 67
hans-juergen.kremer@proclima.de

Gebiet Süd-West

6 Jochen Götz
Gebietsleitung Süd-West
Mobil: +49 (0) 151 – 56 26 75 23
jochen.goetz@proclima.de

Gebiet Ost

4 Jan Lüth
Gebietsleitung Ost
Mobil: +49 (0) 151– 24 10 48 67
jan.lueth@proclima.de

Gebiet Unterfranken

5 Rainer Brenner
Gebietsleitung Unterfranken
Mobil: +49 (0) 151 – 46 12 11 05
rainer.brenner@proclima.de

Gebiet Oberpfalz, Niederbayern

7 Markus Ehrenstrasser
Geb-leitg. Oberpfalz, Niederbayern
Mobil: +49 (0) 151 – 50 04 77 54
markus.ehrenstrasser@proclima.de

Gebiet Schwaben/Oberbayern Nord

8 Arnold Wittig
G-leitg. Schwaben/Oberbayern Nord
Mobil: +49 (0) 162 – 94 77 590
arnold.wittig@proclima.de

Oberbayern Oberbayern Süd-Ost

9 Max Rauschhuber
Gebietsleitung Oberbayern Süd-Ost
Mobil: +49 (0) 170 – 54 68 968
max.rauschhuber@proclima.de

Gebiet Schweiz

10 Jean Michel Bertrand
Tel.: +41 (0) 22 51 82 461
Mobil: +41 (0) 79 456 52 99
jean-michel.bertrand@proclima.ch

11 Christian Schneuwly
Tel.: +41 (0) 52 588 04 74
Mobil: +41 (0) 79 920 71 04
christian.schneuwly@proclima.ch

12 + 13 Philipp Küchler
Tel.: +41 (0) 52 588 00 57
Mobil: +41 (0) 79 309 22 27
philipp.kuechler@proclima.ch

Mehr Infos zu Ihrem Außendienst auf

proclima.de/aussendienst

Auf uns können Sie zählen – pro clima Gewährleistung

Auf die Qualität, die Dauerhaftigkeit und die zuverlässige Funktion des pro clima Systems können Sie sich verlassen. Im Fall der Fälle stehen wir Ihnen mit einer umfangreichen, transparenten und fairen Gewährleistung zur Seite:

- ✔ umfangreiche Leistung im Schadensfall
- ✔ doppelt so langer Gewährleistungszeitraum, als gesetzlich gefordert
- ✔ inkl. Ausbau, Entsorgung, Materialersatz und Wiedereinbau

Für das gesamte pro clima Luftdichtungssystem und die einzelnen pro clima Bauprodukte in Kombination aller zugelassener Wärmedämmstoffe sowie für das SOLITEX Steildach- und Wandabdichtungssystem übernehmen wir:

10 Jahre Gewährleistung

... wenn die Verarbeitung der Produkte ausschließlich in Kombination mit pro clima Standardprodukten erfolgt, soweit für die Anwendung Produkte im pro clima System angeboten werden.

6 Jahre Gewährleistung

... wenn die Verarbeitung der Produkte in Kombination mit Produkten Dritter erfolgt.

Ihre Vorteile

- ✔ Genaue Abstimmung der Produkte aufeinander und auf die entsprechenden Untergründe.
- ✔ Klare Produktauswahl der Verbindungsmittel durch die pro clima Anwendungsmatrix.
- ✔ 95 % der pro clima Produkte werden nach der Auslieferung durch den Handel innerhalb von drei Monaten auf der Baustelle verarbeitet.
- ✔ Gewährleistungsansprüche aus Kaufverträgen über Baustoffe und Bauteile verjähren in der Regel in fünf Jahren.
- ✔ pro clima bietet bis zu 10 Jahre System-Gewährleistung, das bedeutet, dass Sie sicher auf uns zählen können.

Anwendungsmatrix

de.proclima.com/service/downloads

SCAN IT

Mehr zum Thema

Den kompletten Leistungsumfang finden Sie auf

de.proclima.com/service/systemgewahrleistung

SCAN IT

pro clima WISSEN

Der große Leitfaden zur sicheren Gebäudedichtung

Umfassendes Handbuch für Planer und Verarbeiter. Zeigt Neubau- und Sanierungslösungen fundiert und verständlich mit vielen Bildern und Grafiken.
Über 450 Seiten Details, Konstruktionen, Bauphysik, Systeme u. v. m.

Gleich kostenfrei anfordern

Tel.: +49 (0) 62 02 – 27 82.0
proclima.de/wissen

Das Wissens-Forum für alle, die an Qualität und zukunftsfähigem Bauen interessiert sind

WISSEN-Wiki ist ein von MOLL bauökologische Produkte GmbH gefördertes Gemeinschaftsprojekt, welches die Verbreitung von neuen Ideen und Erkenntnissen, innovativen Produkten und Initiativen für gutes Klima und für gute Qualität unterstützt. Reinschauen unter:

www.wissenwiki.de

pro clima Online Seminarprogramm

In den kostenlosen pro clima Online-Seminaren wird praxisgerechtes Know-how rund um die sichere Gebäudehülle anschaulich und mit Begeisterung vermittelt. Stellen Sie live Fragen im Chat, die direkt im Seminar beantwortet werden.

proclima.de/online-seminare

Verpassen Sie keinen Termin und abonnieren Sie den Newsletter der pro clima Wissenswerkstatt!

proclima.de/news

pro clima
10 Jahre System-Gewährleistung
umfangreich · transparent · fair
proclima.de/systemgewaehrleistung

Sichere Systemlösungen für die Dichtung der Gebäudehülle

Intelligente Luftdichtung innen

System INTELLO macht Ihre Bauteile besonders sicher.
Hydrosafe Hochleitungs-Dampfbrems-System 100-fach feuchtevariabel s_d 0,25 bis >25 m, DIBt-Zulassung für normgerechtes Bauen.

Praxisgerechte Sanierung + Modernisierung

Systeme DASAPLANO und DASATOP verbinden einfache Verarbeitung und sichere Funktion.
Luftdichtungs-Systeme zur Dachsanierung von außen.

Feuchteaktive Winddichtung außen

System SOLITEX schützt vor Wind und hält das Bauteil trocken.
Hochdiffusionsoffene Unterdeck- und Wandschalungs-Systeme mit porenfreier Funktionsmembran, transportieren Feuchte aktiv aus dem Bauteil nach außen ab.

Sicherer Fensteranschluss

pro clima FENSTERBOX bindet Fenster und Türen dauerhaft sicher in Wände ein.
ift geprüfte Dichtsysteme für innen, außen und Unterfensterbank. RAL-zertifizierte intelligente Anschlussbänder.

proclima.com

Ihr Fachhändler:

pro clima®

2021-02 M13876