
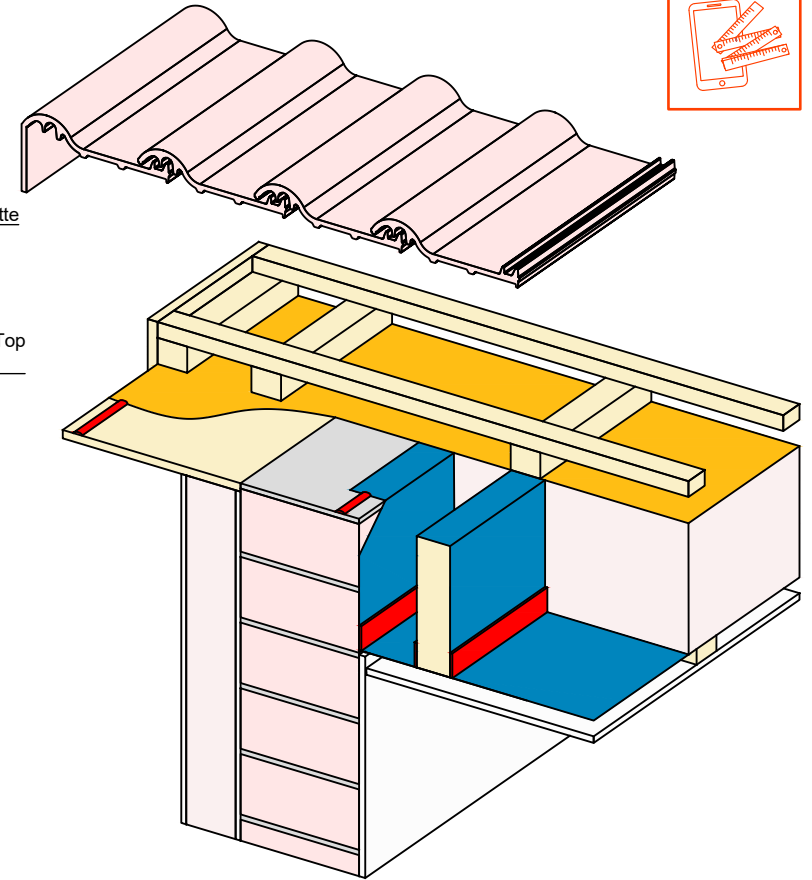


Dachsanierung von außen | Steildach | Ortgang, Sub-and-Top Verlegung Var.1

Sanierungsdampfbremse DASATOP von außen im Sup-and-Top Verfahren verlegt. Seitlich am Sparren mit Montageleiste DASATOP FIX befestigt.

pro clima ... und die Dämmung ist perfekt

Konstruktionsaufbau exemplarisch zur Darstellung der Luft- und Winddichtungsebene. Bitte beachten Sie bei der Planung und Ausführung die entsprechenden, aktuell gültigen Regeln der Technik sowie die jeweiligen pro clima Einsatz- und Verarbeitungsempfehlungen (Stand: Mai 22).

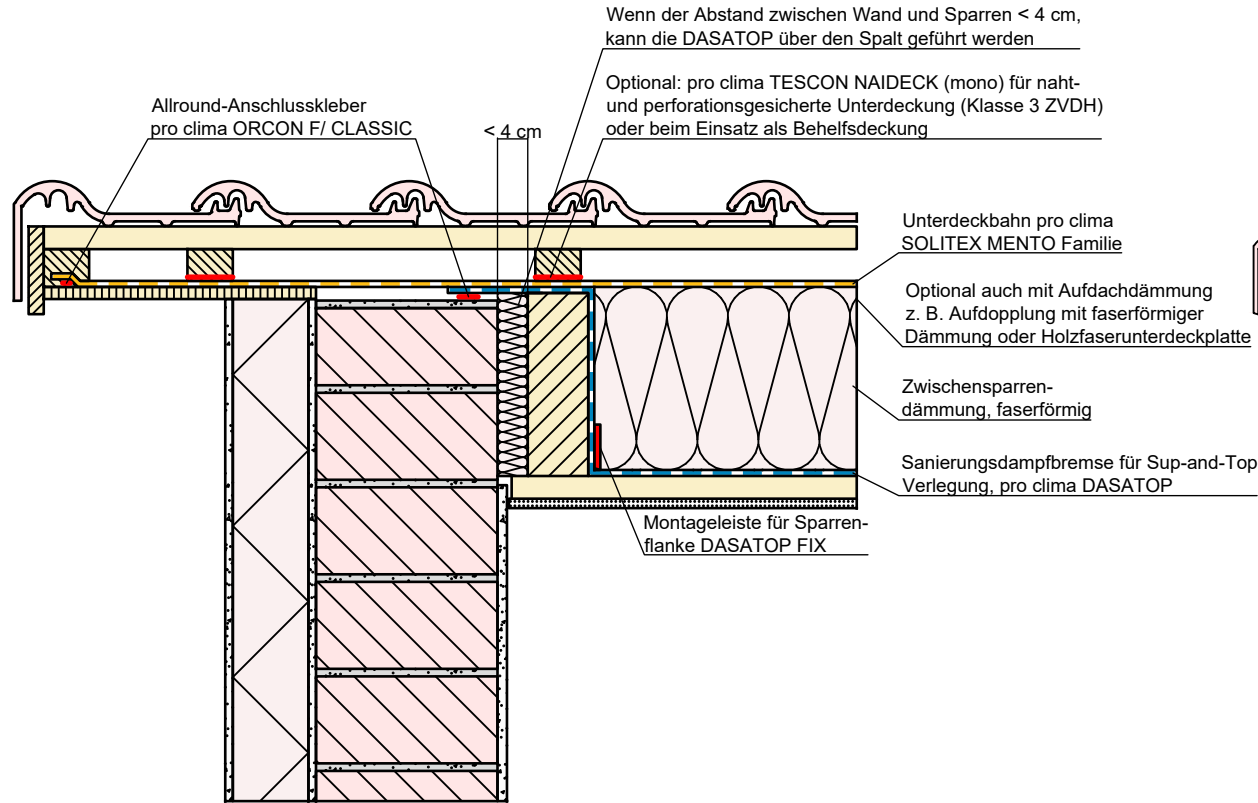

Dachsanierung von außen | Steildach | Ortgang, Sub-and-Top Verlegung Var. 2

Sanierungsdampfbremse DASATOP von außen im Sup-and-Top Verfahren verlegt. Seitlich am Sparren mit Montageleiste DASATOP FIX befestigt.

pro clima ... und die Dämmung ist perfekt

Konstruktionsaufbau exemplarisch zur Darstellung der Luft- und Winddichtungsebene. Bitte beachten Sie bei der Planung und Ausführung die entsprechenden, aktuell gültigen Regeln der Technik sowie die jeweiligen pro clima Einsatz- und Verarbeitungsempfehlungen (Stand: Mai 22).